

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

для национального реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП «Белорусский ЦСМС»

Г.Л. Яковлев

2016 г.



Преобразователи измерительные
цифровые напряжения постоянного
тока ЦВ 9257

Внесены в национальный реестр средств измерений

Регистрационный № РБ 03 13 4292 16

Выпускают по ГОСТ 22261-94, ТУ BY 300521831.056-2010, УИМЯ.411600.056

ООО «Энерго-Союз», Республика Беларусь

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные цифровые напряжения постоянного тока ЦВ 9257 (в дальнейшем – ИП) предназначены для линейного преобразования входного сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, измерения и отображения результатов измерения на отсчетном устройстве (в дальнейшем ОУ), и передачи результатов измерения на ПЭВМ с использованием порта RS-485.

ИП предназначены для включения непосредственно или от наружных шунтов или от первичных измерительных преобразователей.

ИП могут применяться для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики различных отраслей промышленности.

Наличие встроенных реле позволяет осуществить коммутацию внешних цепей при принижении (реле K1) или превышении (реле K2) входным сигналом установленного порога срабатывания.

Наличие аналогового выхода, выхода RS-485, встроенных реле определяется потребителем и указывается им при заказе.

Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом передачи данных MODBUS, режим RTU.

ОПИСАНИЕ

Преобразователи конструктивно состоят из следующих основных узлов: кожуха, лицевой панели, платы обработки, платы индикации, платы питания, платы клеммных колодок.

На плате индикации размещены 2 светодиода индикации превышения или принижения входным сигналом установленного порога срабатывания (для преобразователей, в которых присутствуют реле), и ОУ, на котором индицируется измеренное значение сигнала в первичной цепи (при включении от шунта или первичного измерительного преобразователя) или входного сигнала (при непосредственном включении).

Кожух и лицевая панель выполнены из изоляционного материала.

Крепление на щите осуществляется с помощью четырех фиксаторов.

ИП изготавливаются в трех конструктивных исполнениях: ЦВ 9257Е, ЦВ 9257Р, ЦВ 9257М.

Фотография общего вида ИП приведена в приложении А.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа с указанием мест для нанесения оттисков клейм и расположения наклеек приведена в приложении Б.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 По заказу потребителя ИП могут быть изготовлены с параметрами преобразуемого входного сигнала, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

| Тип ИП | Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала, В | Диапазон изменения выходного аналогового сигнала, мА | Диапазон сопротивления нагрузки, кОм |
|---------|--|--|--------------------------------------|
| ЦВ 9257 | 0–1; 0–5; 0–10; 0–60; 0–100; 0–150; 0 – 250; 0 – 400; 0 – 500 | 0 – 5,0 | 0 – 3,0 |
| | | 0 – 20,0 | 0 – 0,5 |
| | | 4,0 – 20,0 | 0 – 0,5 |
| | ±1; ±5; ±10; ±60; ±100; ±150; ±250; ±400; ±500 | 0 – 2,5 – 5,0 | 0 – 3,0 |
| | | ±5,0 | 0 – 3,0 |
| | | 4,0 – 12,0 – 20,0 | 0 – 0,5 |
| | | 0 – 10,0 – 20,0 | 0 – 0,5 |
| | | | |

Верхний предел диапазона измерения преобразуемого входного сигнала в дальнейшем – номинальное значение входного сигнала.

Диапазон измерения преобразуемого входного сигнала и диапазон изменения выходного аналогового сигнала указываются потребителем при заказе.

2 Класс точности ИП – 0,5.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности равны $\pm 0,5\%$ от нормирующего значения Аномр.

При определении основной погрешности по аналоговому выходу Аномр равно верхнему пределу диапазона изменения выходного аналогового сигнала.

При определении основной погрешности ОУ Аномр равно номинальному значению входного сигнала при непосредственном включении и большему (по модулю) из пределов измерения сигнала на входе шунта или первичного измерительного преобразователя.

При определении основной погрешности по выходу RS-485 Аномр = 5000 единиц.

3 Питание ИП осуществляется по одному из следующих вариантов:

а) от источника напряжения переменного тока (220 ± 22) В частотой 50 Гц *;

б) от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В (номинальное значение 220 В) частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В (номинальное значение 220 В) *;

в) от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В (номинальное значение 24 В).

* - при поставках в Российскую Федерацию номинальное значение 230 В.

Вариант питания указывается заказчиком при заказе.

4 Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 50 °C, относительная влажность воздуха 80 % при 25 °C.

5 Мощность, потребляемая от измерительной цепи при номинальных значениях входных сигналов, не более 0,05 В·А.

Мощность, потребляемая от цепи питания при номинальных значениях входных сигналов, не более 6,0 В·А.

6 Габаритные размеры ИП конструктивного исполнения Е – 98x98x138 мм.

Габаритные размеры ИП конструктивного исполнения Р – 120x120x138 мм.

Габаритные размеры ИП конструктивного исполнения М – 72x72x90 мм.

7 Масса ИП не более 1,0 кг.

8 Средняя наработка на отказ – 32 000 ч.

9 Средний срок службы – 10 лет.



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на лицевую панель ИП, а также типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- ИП;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки;
- CD-диск с демонстрационным программным обеспечением;
- коробка упаковочная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

ТУ BY 300521831.056-2010 «Преобразователи измерительные цифровые постоянного тока ЦА 9256 и напряжения постоянного тока ЦВ 9257. Технические условия»;

МРБ МП.2012-2010 «Преобразователи измерительные цифровые постоянного тока ЦА 9256 и напряжения постоянного тока ЦВ 9257. Методика поверки». Утверждена РУП «Витебский ЦСМС».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые постоянного тока ЦА 9256 соответствуют ГОСТ 22261-94, ТУ BY 300521831.056-2010..

Межповерочный интервал – 48 месяцев.

РУП «Витебский ЦСМС», 210015 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20.

Аттестат аккредитации № BY/ 112 02.1.0.1574 от 07.12.2006 г;

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники РУП «БелГИМ»
г. Минск, Старовиленский тракт 93,

Аттестат аккредитации №BY/112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Союз»,
Республика Беларусь, 210601 г. Витебск, ул. С. Панковой 3,
ООО «Энерго-Союз», тел/факс (10375212) 24-62-41, 24-79-84
E-mail: energo@vitebsk.by

Представитель
РУП «Витебский ЦСМС»

Директор ООО «Энерго-Союз»



Слесарев Р.В.

расшифровка подписи

Власенко С.С.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Фотография общего вида преобразователя



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение мест для нанесения оттисков клейм и размещения наклеек

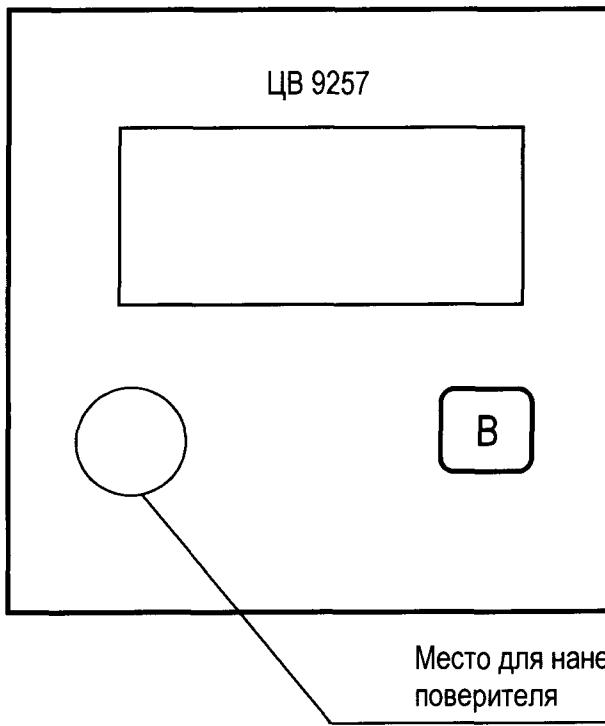


Рисунок Б.1 - Лицевая панель корпус Р, Е

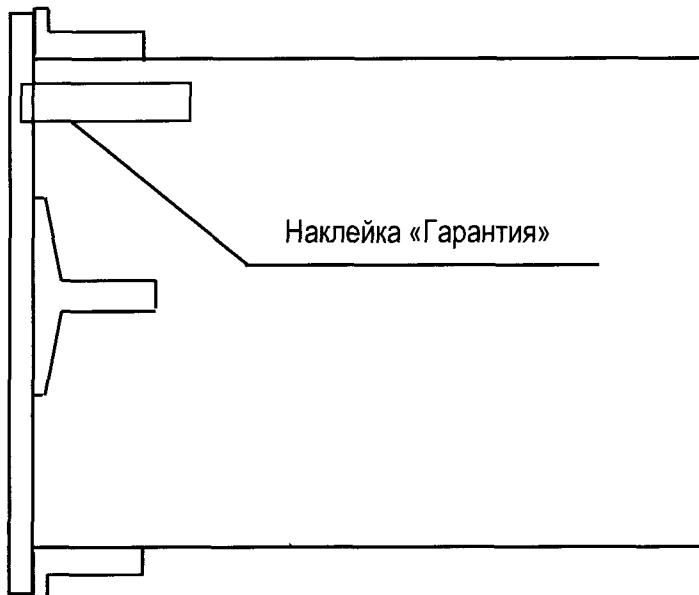


Рисунок Б.2 – Боковая поверхность корпус Р, Е



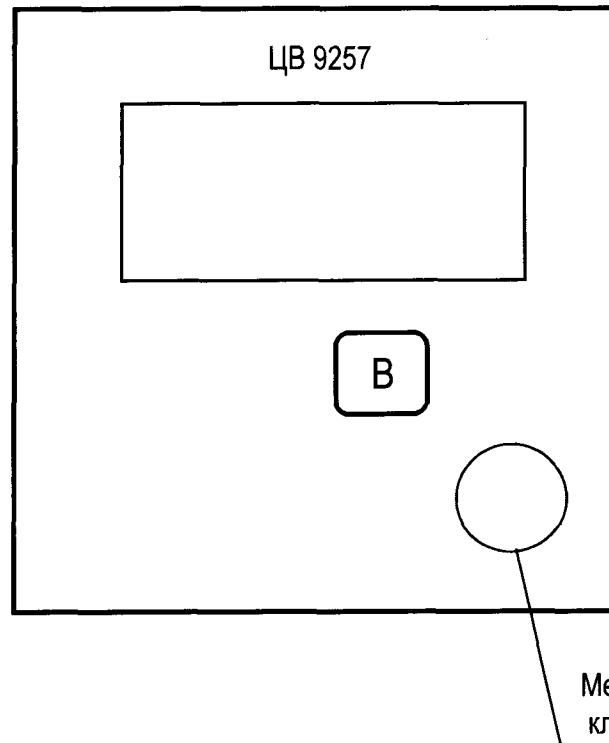


Рисунок Б.3 - Лицевая панель корпус М

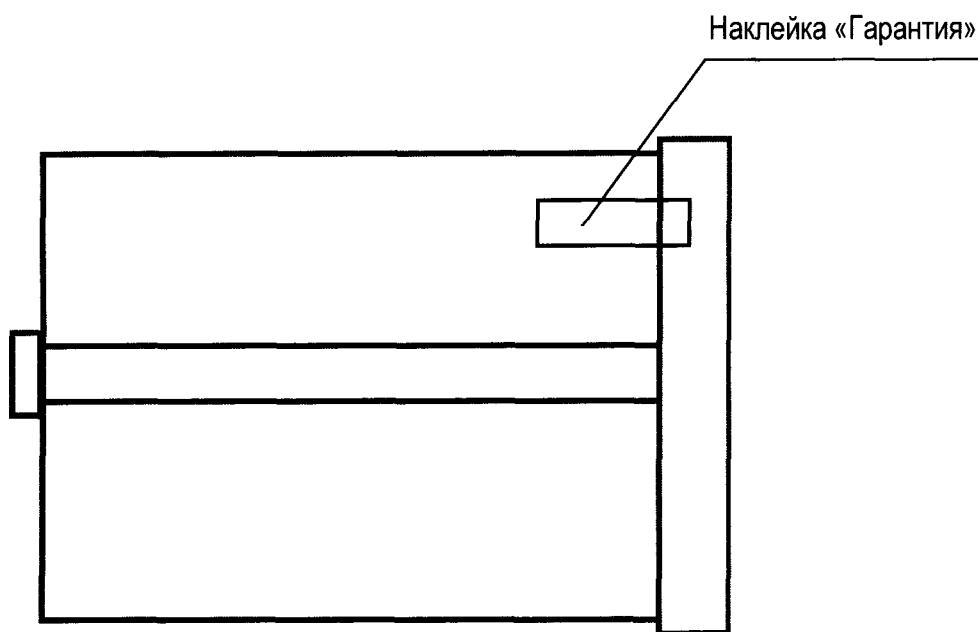


Рисунок Б.4 – Боковая поверхность корпус М

