

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения НОЛ(П)-НТЗ

Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения НОЛ(П)-НТЗ (далее - трансформаторы) предназначены для передачи сигналов измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматике, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты.

Описание средства измерений

Принцип действия трансформаторов напряжения основан на преобразовании посредством электромагнитной индукции переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте и без существенных потерь мощности. Трансформаторы напряжения относятся к классу масштабных измерительных преобразователей электрических величин.

Трансформаторы предназначены для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также сборные камеры одностороннего обслуживания (КСО) и являются комплектующими изделиями.

Трансформаторы напряжения НОЛ(П)-НТЗ - однофазные, незаземляемые, электромагнитные, с литой изоляцией.

Трансформаторы представляют собой блок, состоящий из магнитопровода и обмоток: одной первичной и вторичных (одна или две), залитый эпоксидным компаундом, который формирует корпус трансформатора, является главной изоляцией и защищает его внутренние части от механических и климатических воздействий.

Магнитопровод трансформаторов стержневого типа, разрезной. Обмотки расположены на магнитопроводе концентрически.

Трансформаторы имеют пополняемый ряд конструктивных исполнений, отличающихся номинальным напряжением, количеством обмоток, формой и размерами корпуса, массой, расположением выводов.

Высоковольтные выводы «А» и «Х» первичной обмотки трансформаторов модификаций НОЛ-НТЗ расположены в верхней части корпуса и выполнены в виде контактов под болты М10.

Высоковольтные выводы «А» и «Х» первичной обмотки трансформаторов модификаций НОЛП-НТЗ выполнены в виде защитного предохранительного устройства с плавкой вставкой (предохранителем). Корпус предохранительного устройства литой из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту плавкой вставки от механических и климатических воздействий.

Трансформаторы могут изготавливаться с одним или несколькими коэффициентами трансформации, получаемыми путем изменения числа витков первичной обмотки.

Выводы вторичных обмоток расположены на торце трансформатора и имеют 2 варианта исполнения - «А» и «С». Выводы выполнены в виде винтов М6 и расположены в контактной коробке, размещенной в основании трансформатора и закрываемой съемной изоляционной пломбируемой крышкой для защиты от несанкционированного доступа.

Трансформаторы могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе.

Маркировка выводов первичной и вторичных обмоток - рельефная, выполняется эпоксидным компаундом при заливке трансформатора в форму. По согласованию с заказчиком маркировка выводов вторичных обмоток может быть выполнена в виде липкой аппликации под защитную крышку.

На трансформаторах имеется табличка технических данных.



На опорной поверхности трансформатора имеются четыре втулки с резьбой М12, предназначенные для крепления трансформатора в ячейке КРУ или на месте установки, а также для заземления при установке трансформатора без плиты.

Общий вид трансформаторов представлен на рисунках 1 - 2.

Конструктивное исполнение трансформаторов определяется структурой условного обозначения, представленной на рисунке 3.

Рабочее положение трансформаторов в пространстве - любое.



Рисунок 1 - Общий вид трансформаторов напряжения НОЛП-НТЗ-6(10)





Рисунок 2 - Общий вид трансформаторов напряжения НОЛ-НТЗ-35



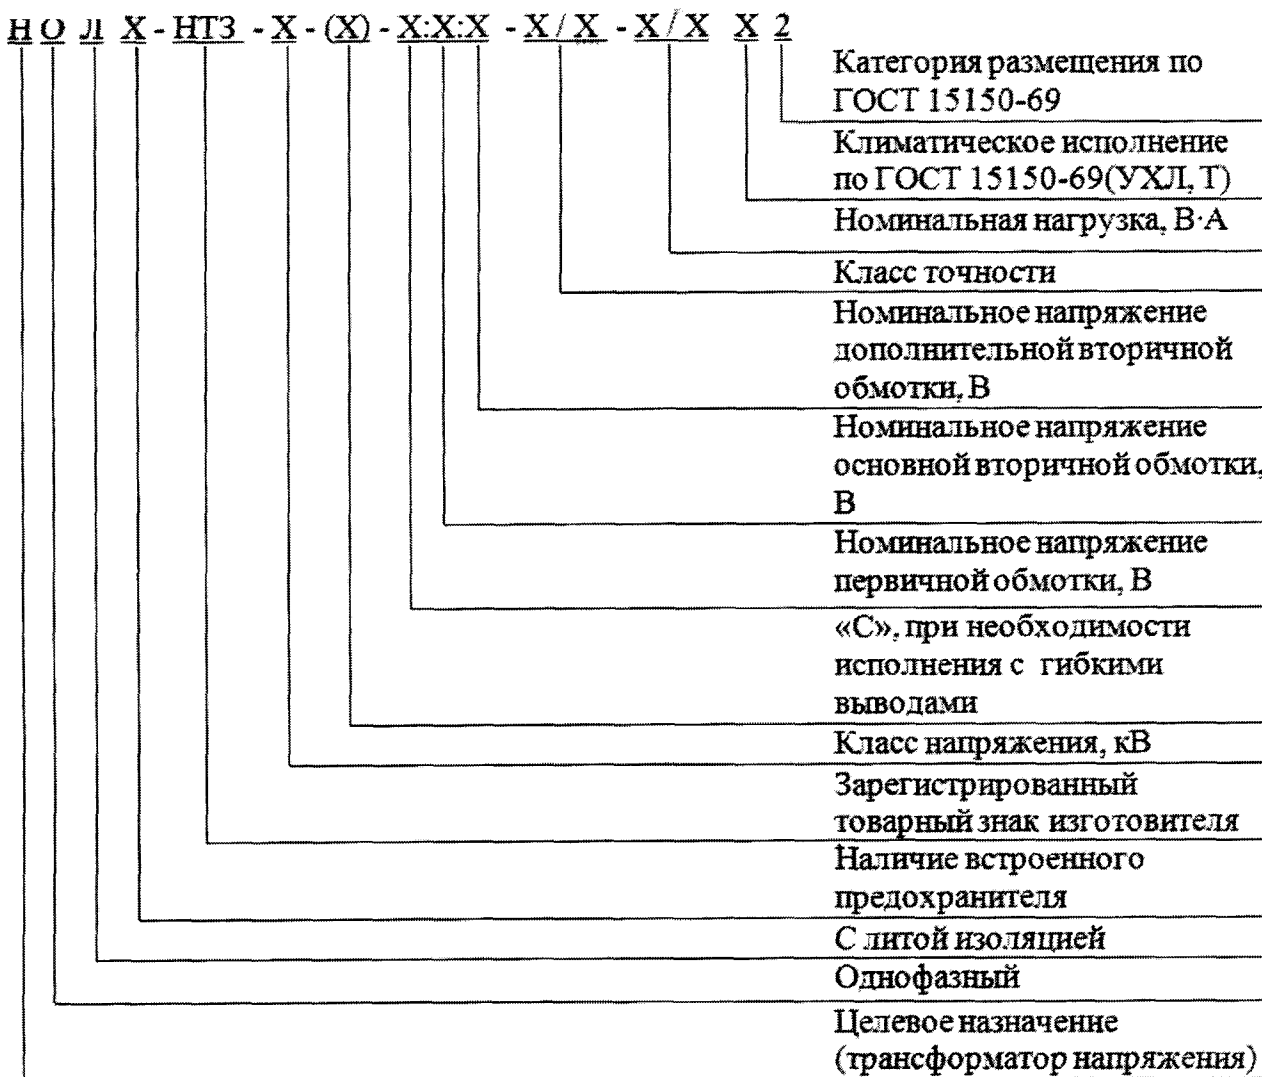


Рисунок 3 - Структура условного обозначения трансформаторов напряжения НОЛ(П)-НТЗ

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики трансформаторов напряжения НОЛ(П)-НТЗ

Наименование характеристики	Значение
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ	от 3 до 35 включ.
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В	от 100 до 220 включ.
Количество вторичных обмоток	до 2 включ.
Классы точности вторичной обмотки	0,2; 0,5; 1,0; 3,0
Номинальная мощность вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8, В·А	от 10 до 600 включ.
Предельная мощность трансформатора, В·А	400; 630; 1000
Схема и группа соединения обмоток	1/1-0; 1/1-0-11
Номинальная частота напряжения сети, Гц	50 или 60
Примечание - ¹⁾ для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт	



Таблица 2 - Основные технические характеристики трансформаторов напряжения НОЛ(П)-НТЗ

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм, (длина×ширина×высота)	от 286×148×245 до 415×268×490 включ.
Масса, кг	от 25 до 70 включ.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ2, диапазон рабочих температур от -60 до +55 °С ¹⁾ ; Т2, диапазон рабочих температур от -10 до +60 °С ¹⁾
Средний срок службы, лет	30
Средняя наработка до отказа, ч	4·10 ⁵
Примечание - ¹⁾ верхнее значение температуры окружающего воздуха с учетом нагрева внутри КРУ	

Знак утверждения типа

наносится на табличку технических данных трансформатора способом трафаретной печати и на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Трансформатор напряжения НОЛ(П)-НТЗ	ТУ 3414-005-30425794-2012	1 шт.
Паспорт	0.НТЗ.486.010 ПС; 0.НТЗ.486.017 ПС; 0.НТЗ.486.056 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	0.НТЗ.142.010 РЭ; 0.НТЗ.142.044 РЭ; 0.НТЗ.142.056 РЭ	1 экз. ¹⁾
Предохранитель	-	1 шт. ²⁾
Примечания ¹⁾ - при поставке партии трансформаторов в один адрес количество экземпляров РЭ может быть уменьшено, но должно быть не менее 1 экземпляра на партию из 12 штук; ²⁾ - для исполнений НОЛП-НТЗ		

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

Основные средства поверки: трансформатор напряжения измерительный лабораторный НЛЛ-15, НЛЛ-35 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 46942-11), прибор сравнения КНТ-03 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 24719-03); магазин нагрузок МР3025 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 22808-07).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в паспорт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.



1. Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к трансформаторам напряжения НОЛ(П)-НТЗ

ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия
ГОСТ Р 8.746-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от $0,1/\sqrt{3}$ до $750/\sqrt{3}$ кВ
ГОСТ 8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки
ТУ 3414-005-30425794-2012 Трансформаторы напряжения НОЛ-НТЗ-6; НОЛ-НТЗ-10; НОЛ-НТЗ-20; НОЛ-НТЗ-35; НОЛП-НТЗ-6; НОЛП-НТЗ-10; НОЛП-НТЗ-20; НОЛП-НТЗ-35.
Технические условия

Изготовитель


Общество с ограниченной ответственностью «Невский Трансформаторный Завод «Волхов»
(ООО «НТЗ «Волхов»)
ИИН 5321152861
Адрес: 173008, г. Великий Новгород, ул. Северная, д. 19
Телефон (факс): +7 (8162) 94-81-02 (+7 (8162) 94-81-03)
Web-сайт: <http://www.ntzv.ru>

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии»
Адрес: 142704, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона тер., корпус 526
Телефон: +7 (495) 278-02-48
E-mail: info@ic-rm.ru
Аттестат аккредитации ООО «ИЦРМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311390 от 18.11.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.

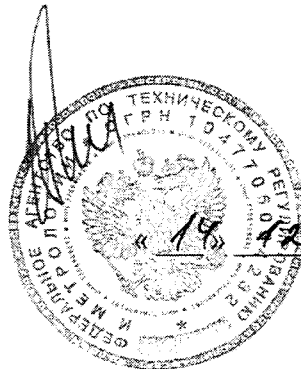

С.С. Голубев

2017 г.

Указ

