

РБ 03 13 0826 05

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ФГУ "Ставропольский ЦСМ"

В.Г.Зеренков

2005 г.

Счетчики электрической энергии ЦЭ6822	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>16811-05</u> Взамен № <u>16811-97</u>
--	---

Выпускаются по ГОСТ 30207-94, ТУ 4228-016-04697185-2005

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики электрической энергии ЦЭ6822 предназначены для измерения активной энергии в трехфазных четырехпроводных и трехпроводных цепях электрической энергии для ее учета на промышленных предприятиях, объектах энергетики и в быту.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия счетчика основан на перемножении входного сигнала тока и напряжения в аналоговый сигнал по методу широтно-импульсной амплитудно-импульсной модуляции с последующим преобразованием аналогового сигнала в частоту следования импульсов.

Счетчик состоит из модуля преобразования и модуля управления. Частотный сигнал пропорциональный мощности с модуля преобразования поступает на модуль управления для цифровой обработки и учета потребленной энергии.

Счетчик также имеет в своем составе встроенные часы реального времени, позволяющие вести учет электроэнергии по тарифным зонам суток, телеметрические выходы для поверки, ЖК-индикатор для просмотра измерительной информации, клавиатуру с одной пломбируемой кнопкой для защиты от несанкционированного перепрограммирования. В счетчиках предусмотрены оптопорт и последовательный интерфейс для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии

Конструкция счетчиков обеспечивает:


- защиту от недоучета электроэнергии при наличии в цепях постоянной составляющей тока у потребителя;
- сохранение требуемой точности учета электроэнергии в расширенных диапазонах изменений напряжений, токов, коэффициента мощности.

Счетчик выполняет следующие функции:

1. Раздельный учет потребленной электроэнергии за текущий и предыдущий месяц по трем или четырем тарифам в шести или восьми временных зонах суток, а также с накоплением на начало месяцев года.
2. Отсчет и вывод на индикацию значений текущего времени и даты.
3. Коррекцию текущего времени.
4. Автоматический переход на "зимнее" и "летнее" время.
5. Суточную коррекцию хода часов.
6. Индикацию действующего тарифа.
7. Фиксацию 10 или 32 последних корректировок памяти счетчика и текущего времени в зависимости от исполнения.
8. Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных осуществляется через оптический порт или RS485.
9. Для обмена информацией через оптический порт используется считывающая головка с кабелем связи ИНЕС.301126.006-02.

Структура условного обозначения счетчиков

ЦЭ6822 X X X-X X X X X

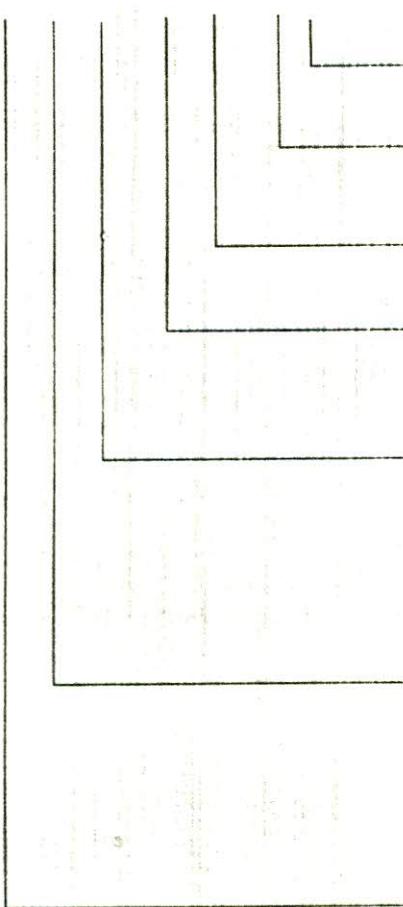

Тип корпуса:

P – для установки на DIN-рейку
Ш – для установки в шкаф

Тип интерфейса:

1 – RS-485

Количество тарифов:

4T

Схема включения:

3ф.4пр. - трехфазная четырехпроводная;
3ф.3пр. - трехфазная трехпроводная

Номинальный и максимальный ток:

1-1,5 A;
1-2 A;
5-7,5 A;
5-10 A;
5-50 A;
5-60A;
10-50A;
10-100 A

Номинальное напряжение:

57,7 В;
100 В;
127 В;
220 В

Класс точности по ГОСТ 30207-94:

1,0;
2,0

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности 1,0 или 2,0 по ГОСТ 30207-94.

Предел допускаемой основной относительной погрешности δ_d устанавливается в более строгих пределах, рассчитываемых по формулам для исполнений по токам (1-1,5)А, (5-7,5)А, (5-50)А, (10-100)А:

$$\delta_d = \pm K \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0,05 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAXC}; \cos \varphi = 1 \\ 0,1 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAXC}; \cos \varphi = 0,5 \end{cases}$$

$$\delta_d = \pm K \left(1 + \frac{0,01 \cdot I_{HOM} \cdot U_{HOM}}{I \cdot U \cdot \cos \varphi} \right) \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0,01 I_{HOM} \leq I < 0,05 I_{HOM}; \cos \varphi = 1 \\ 0,02 I_{HOM} \leq I < 0,1 I_{HOM}; \cos \varphi = 0,5 \end{cases}$$

для исполнений по токам (1-2)А, (5-10)А:

$$\delta_d = \pm K \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0,05 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAXC} \cos \varphi = 1 \\ 0,1 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAXC} \cos \varphi = 0,5 \end{cases} \quad (1.2)$$

$$\delta_d = \pm K \left(1 + \frac{0,01 \cdot I_{HOM} \cdot U_{HOM}}{I \cdot U \cdot \cos \varphi} \right) \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0,01 I_{HOM} \leq I < 0,05 I_{HOM} \cos \varphi = 1 \\ 0,02 I_{HOM} \leq I < 0,1 I_{HOM} \cos \varphi = 0,5 \end{cases}$$

для исполнений по токам (5-60)А, (10-50)А:

$$\delta_d = \pm K \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0,1 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAXC} \cos \varphi = 1 \\ 0,2 I_{HOM} \leq I \leq I_{MAXC} \cos \varphi = 0,5 \end{cases}$$

$$\delta_d = \pm K \left(1 + \frac{0,025 \cdot I_{HOM} \cdot U_{HOM}}{I \cdot U \cdot \cos \varphi} \right) \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0,05 I_{HOM} \leq I < 0,1 I_{HOM} \cos \varphi = 1 \\ 0,1 I_{HOM} \leq I < 0,2 I_{HOM} \cos \varphi = 0,5 \end{cases}$$

где U - значение напряжения измерительной сети, В;

I - значение силы тока, А;

I_{HOM} , U_{HOM} - номинальные значения силы тока и напряжения соответственно;

I_{MAXC} - максимальное значение силы тока.

Предел допускаемого значения основной погрешности нормируют для информативных значений входного сигнала для исполнений по токам (1-1,5)А, (5-7,5)А, (5-50)А, (10-100)А:

сила тока - $(0,01 I_{HOM} - I_{MAXC})$

напряжение - $(0,8 \div 1,15) U_{HOM}$;

для исполнений по токам (1-2)А, (5-10)А:

сила тока $0,01 I_{HOM} \div I_{MAXC}$

напряжение - U_{HOM} ;

для исполнений по токам (5-60)А, (10-50)А:

сила тока $0,05I_{\text{ном}} \div I_{\text{макс}}$

напряжение - $U_{\text{ном}}$.

Коэффициент мощности $\cos \phi = 0,5$ (емк) - 1,0 - 0,5 (инд).

Предел допускаемого значения дополнительной погрешности от изменения напряжения в пределах $(0,9 \dots 1,1)U_{\text{ном}}$ для исполнений по токам (1-2)А, (5-10)А, (5-60)А, (10-50)А равен 0,7 % для счетчиков класса точности 1,0 и равен 1,0 % для счетчиков класса точности 2,0.

Предел допускаемого значения дополнительной погрешности от изменения напряжения U в пределах $(0,8U_{\text{ном}} \leq U < 0,9U_{\text{ном}})$ и $(1,1U_{\text{ном}} < U \leq 1,15U_{\text{ном}})$ равен 2,1 % для счетчиков класса точности 1,0 и равен 3,0 % для счетчиков класса точности 2,0.

Максимальная сила тока составляет от 500 % до 1200% от номинального значения для счетчиков непосредственного включения и от 150 до 200% для счетчиков трансформаторного включения в зависимости от исполнения.

Рабочий диапазон окружающих температур от минус 20°C или минус 40°C до 55 °C в зависимости от исполнения.

Диапазон передаточных чисел основного (проверочного) выхода от 320 до 80000 имп/кВт•ч в зависимости от исполнения.

Рабочие частоты измерительной сети счетчика
 $(50 \pm 2,5)$ Гц или (60 ± 3) Гц.

Порог чувствительности равен $25 \cdot 10^4 \cdot K \cdot P_{\text{ном}}$,
где K - класс точности счетчика,

$P_{\text{ном}}$ - номинальная мощность.

Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более 0,5 В•А.

Полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью счетчиков при номинальном значении напряжения не более 2 или 8 В•А в зависимости от исполнения.

Предел допускаемой основной среднесуточной погрешности по времени 0,5 с/сут или 1,0 с/сут в зависимости от исполнения.

Масса счетчика не более 1,5 кг.

Габаритные размеры не более 282×177×90 мм.

Средняя наработка до отказа 35000 ч или 160000 ч в зависимости от исполнения.

Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчиков 24 года или 30 лет в зависимости от исполнения.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на панель счетчика офсетной печатью (или другим способом, не ухудшающим качества), на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит счетчик электрической энергии ЦЭ6822 (одно из исполнений), паспорт ИНЕС.411152.072 ПС.

По требованию организаций, производящих регулировку, ремонт и поверку счетчиков, дополнительно высыпается методика поверки.

ПОВЕРКА

Проверка осуществляется по методике поверки "Счетчики электрической энергии типа ЦЭ6822. ИНЕС.411152.025 Д1", согласованной ГЦИ СИ ВНИИМС.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки: установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6800И;

универсальная пробойная установка УПУ-10;

секундомер СО спр-2 б;

компьютер типа "Пентиум" с установленной программой «MT_Tools.exe»;

головкачитывающая с кабелем связи ИНЕС.301126.006-02,

или адаптер интерфейса RS-232/RS-485 ИНЕС.411611.001 с блоком питания БП-24 ИНЕС.418112.001;

Межповерочный интервал 8 лет.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30207-94 - Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2).

ТУ 4228-016-04697185-2005 - Счетчики электрической энергии ЦЭ6822. Технические условия.

7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Тип счетчиков электрической энергии ЦЭ6822 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Выдан сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.ME65 В00225.

Изготовитель: Открытое акционерное общество "Концерн Энергомера"

Адрес: Россия, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 а,
Тел/факс (8652) 56-67-21, 35-67-45.

Генеральный директор
ОАО "Концерн Энергомера»"


В.И. Поляков.