

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии трехфазные серии NP73

Назначение средства измерений

Счетчики электрической энергии трехфазные серии NP73 (далее счетчики серии NP73) предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии, оценки активной и реактивной мощности в трехфазных четырехпроводных электрических цепях переменного тока, организации многотарифного учета электрической энергии, а такжедельного учета расхода и прихода активной энергии,дельного учета индуктивной и емкостной реактивной энергии.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчика основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов тока и напряжения с последующим их перемножением. Для получения количества потребляемой энергии производится вычисление мощности с последующим интегрированием ее значения по времени. Также производится преобразование полученного сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности.

Для измерения напряжения используются прецизионные делители. Для измерения токов фаз и токов нейтрали используются трансформаторы.

Питание счетчика обеспечивается от сети напряжением 3x230/400 В. Для поддержания хода часов счетчика и сохранности накопленных данных при отсутствии основного питания 3x230/400 В предусмотрена работа счетчика от встроенной батарейки 3 В. В счетчике реализовано несколько рабочих и сервисных функций: контроля вскрытия крышки счетчика/клеммника, температуры, магнитного поля, дифференциального тока, дополнительные реле управления нагрузкой.

В состав счетчика могут входить дополнительные устройства - коммуникационные модули, которые устанавливаются под крышку клеммника.

Основной коммуникационный канал счетчика - PLC, дополнительно поддерживаются дополнительные коммуникационные каналы GSM/GPRS, M-bus.

Счетчики серии NP73 поддерживают тип модуляции, в зависимости от модификации - FSK, S-FSK, OFDM.

Счетчик оснащен сигнальными светодиодами (для активной и реактивной энергии), расположеными на его передней панели.

ЖК-дисплей может быть символьным, кодовым, кодово-символьным.

Оптический порт, расположенный на лицевой панели счетчика предназначен для связи со счетчиком во время его обслуживания после продажи, для прямого обмена данными и параметризации счетчика.

Кнопка, расположенная на лицевой панели счетчика может использоваться для переключения между данными отображаемыми на дисплее или для оперативного управления контактами основного (дополнительного) реле.

Счетчик ведет учет электрической энергии по действующим тарифам (до 6) с учетом наличия до 2 сезонов, 7 типов дней, до 30 нестандартных дней, до 24 переключений тарифов в течение суток.

Типы исполнения счетчика, имеют условное обозначение на щитке (шильдике) и паспорте счетчика конкретной модификации в виде буквенно-цифровой комбинации, определяемой при заказе счетчика. Обозначения модификаций счетчиков серии NP73 и описание функций, соответствующих им, приведены ниже.

В таблице 1 представлены возможные характеристики для счетчиков серии NP73.

Таблица 1 Функциональность и характеристики счетчиков

Тип	Код функциональности (Условное разделение счетчиков по функцио- нальности)	Код заказа. (Характеристики и функции счетчика)	Значение параметра
NP73	X.	X-X-X*	
		Базовый ток I_b , (А)	5
		Номинальный ток $I_{ном}$, (А)	10
		Максимальный ток, $I_{макс}$ (А) для счет- чиков непосредственного включения	5
		Максимальный ток, $I_{макс}$ (А) для счет- чиков трансформаторного включения	80
		Номинальное напряжение сети, $U_{ном}$ (В)	100
		Номинальная частота сети, $f_{ном}$ (Гц)	3x230/400
		Класс точности для счетчиков транс- форматорного включения	50
		Класс точности для счетчиков непо- средственного включения	0,5S-активная энергия 1-реактивная энергия
	L – LITE E – EXTRA	Основное реле	1-активная энергия 1-реактивная энергия
		Дополнительное реле	наличие
		Датчик вскрытия корпуса	в зависимости от мо- дификации
		Датчик вскрытия клеммника	
		Датчик недопустимого магнитного поля	
		Литиевый элемент питания (системные функции)	есть во всех модифи- кациях
		Кнопка на лицевой поверхности	
		Дисплей	Символьный OBIS-коды Общий
		Подсветка дисплея	есть во всех модифи- кациях
		Разъем для дополнительного модуля, размещаемого под крышкой клеммника	в зависимости от мо- дификации

Примечание*: X-X-X – это цифровой код, который однозначно определяет опциональные характеристики счетчика такие как: тип дисплея, число дополнительных реле, тип и число датчиков и т.д., которые описаны в технической документации. Этот код используется для заказа определенной модификации счетчика.

Перечень дополнительных функций и характеристик, доступных для модификаций LITE и EXTRA, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Доступные дополнительные функции и характеристики.

Дополнительные функции и характеристики	L (LITE)	E (EXTRA)
Основное реле	+	+
Дополнительное маломощное реле	- /+	- /+
Второе дополнительное реле	-	- /+
Класс точности – активная энергия	0.5S или 1	0.5S или 1
Класс точности – реактивная энергия	1	1
Батарейка	- /+	- /+
Конденсатор	- /+	- /+
Кнопка управления	- /+	- /+

Дополнительные функции и характеристики	L (LITE)	E (EXTRA)
Дисплей	C/S ²	C+S ²
Подсветка дисплея	- /+	- /+
Датчик вскрытия крышки корпуса	- /+	- /+
Датчик вскрытия крышки клеммника	- /+	- /+
Датчик магнитного поля	- /+	- /+
Дополнительный разъем в клеммнике	-	- /+

Примечание:

- ¹. Только для счетчиков прямого включения.
- ². Счетчик в зависимости от модификации может иметь следующие типы дисплеев:
С – Используется дисплей отображающий состояние счетчика при помощи OBIS кодов;
S – Для отображения различных ситуаций используются специальные символы;
C+S – Дисплей в котором доступно отображение и символов и OBIS кодов;
C/S – Означает, что может использоваться либо дисплей типа С либо типа S.

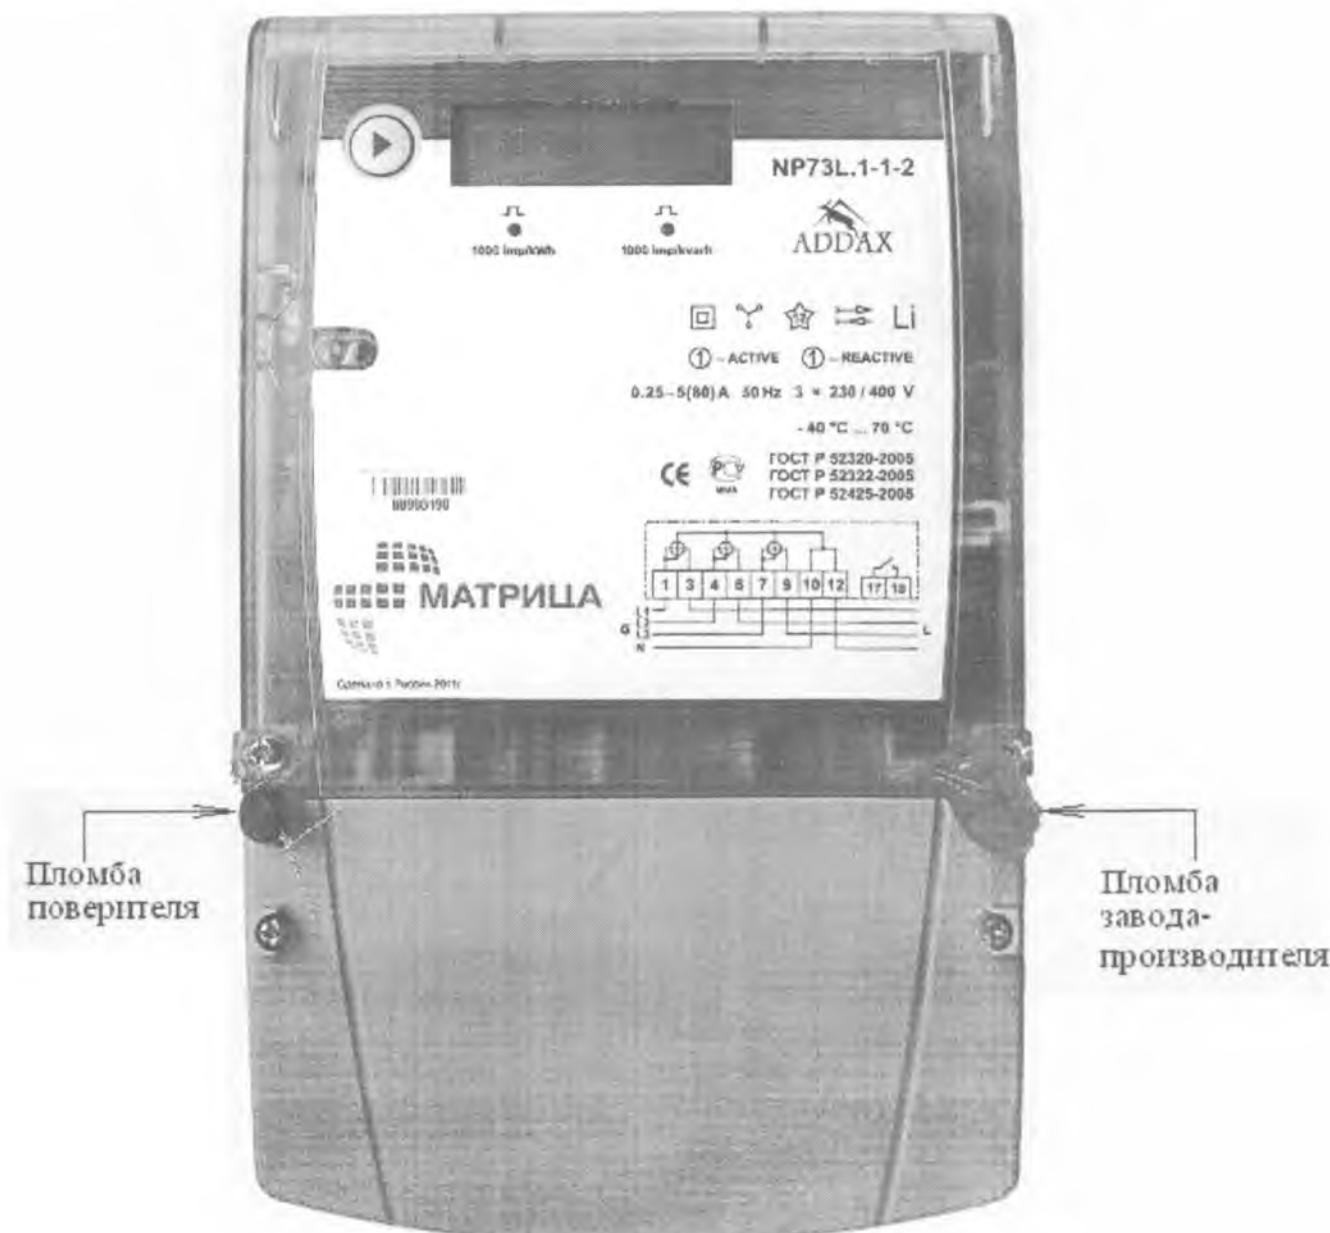


Рисунок 1

Программное обеспечение

Программное обеспечение предназначено для выполнения следующих функций:

- Индикация напряжения, тока, температурных сигналов от соответствующих датчиков;
- Преобразование полученных результатов в цифровой код;
- Размещение результатов измерений в энергонезависимой памяти; память предназначена для хранения учетных данных, коэффициентов калибровки и конфигурации;
- Работы встроенных часов;
- Поддержка связи через локальный оптический порт;
- Обмен данными с PLC модемом;
- Отображение информации;
- Генерация сигналов для тестовых импульсных выходов;
- Управление отключающим реле (через основное реле);
- Вторичный контроль нагрузки (через дополнительное реле);
- Регистрация вскрытия крышки клеммника и вскрытия корпуса счетчика;
- Контроль датчика магнитного поля;
- Генерация сигнала для PLC модема при пересечении нуля.

Номер версии ПО отображается при включении счетчика и выводится на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). Контрольная сумма исполняемого кода предоставляется по запросу производителем и является индивидуальной для каждого счетчика. Влияние программного продукта на точность показаний счетчиков незначительное. Данные, хранящиеся в памяти счетчика, имеют дискретность. Диапазон представления, длительность хранения и округления результатов не влияют существенно на точность измерения счетчика.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные программного обеспечения

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ПО «Счетчики электрической энергии серии «NP7»	np73_v_7_0_XX	7.0.XX*	-	-
ПО «Счетчики электрической энергии серии «NP7»	np73_v_7_1_XX	7.1.XX*	-	-
ПО «Счетчики электрической энергии серии «NP7»	np73_v_7_2_XX	7.2.XX*	-	-

* - номер версии ПО «NP7» определяют первые две цифры, разделенные точкой (7.0, 7.1 или 7.2), в качестве букв «XX» могут использоваться любые символы.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 4 - Основные технические характеристики

Класс точности:	
- по активной энергии	
для счетчиков непосредственного включения ГОСТ Р 52322	1
для счетчиков трансформаторного включения ГОСТ Р 52323	0,5S
- по реактивной энергии ГОСТ Р 52425	1
Номинальное напряжение, В	3x230/400
Отклонение от номинального значения	± 20 %
Базовый ток, А	5/10
Номинальный ток, А	5
Максимальный ток, А	
- для счетчиков прямого включения	80/100
- для счетчиков трансформаторного включения	10
Стартовый ток, А	
- по активной энергии:	
для счетчиков непосредственного включения с базовым током 5/10А	0,02 /0,04
для счетчиков трансформаторного включения с номинальным током 5А	0,005
- по реактивной энергии:	
для счетчиков непосредственного включения с базовым током 5/10А	0,02 /0,04
для счетчиков трансформаторного включения с номинальным током 5А	0,01
Номинальная частота, Гц	50
Отклонение от номинального значения	± 2 %
Полная мощность, потребляемая цепью тока, В·А	
- для счетчиков непосредственного включения	не более 4,0
- для счетчиков трансформаторного включения	не более 1,0
Полная мощность, потребляемая цепью напряжения, В·А	
- с коммуникационным модулем	не более 15
- без модуля	не более 10
Активная мощность, потребляемая цепью напряжения, Вт	
- с коммуникационным модулем	3
- без модуля	2
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С	- 40 ..+ 70
Влажность (неконденсирующаяся)	до 95%
Абсолютная погрешность часов счетчика в сутки при 25 °С, не более, с	± 0,5
Абсолютная погрешность часов счетчика в сутки во всем диапазоне температур, не более, с	± 5
Дополнительная температурная погрешность хода часов при температуре от -40 до +70°C, с/°C·сутки	± 0,1
Количество десятичных знаков индикатора	3
Срок службы литиевой батареи, не менее, лет	16
Число тарифов	6
Количество сезонов	до 2-х
Количество оптических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ 52320-2005	2
Задача от несанкционированного доступа	
- контроль вскрытия корпуса	есть
- контроль вскрытия клеммника	есть
- контроль наличия недопустимого внешнего магнитного поля	есть
- контроль наличия дифференциального тока	есть
- контроль неправильного подключения счетчика	есть
- информационная безопасность	есть

Постоянная счетчика	
- по активной энергии, имп/кВт·ч	1000
для счетчиков непосредственного включения	10000
для счетчиков трансформаторного включения	
- по реактивной энергии, имп/квар·ч	1000
для счетчиков непосредственного включения	10000
для счетчиков трансформаторного включения	
Самодиагностика счетчика	есть
Масса счетчика, кг	не более 1,7
Габаритные размеры, мм, не более	
для счетчиков в корпусе с длинной крышкой	290; 180; 63
для счетчиков в корпусе с короткой крышкой	238,5; 180; 63
Средняя наработка до отказа, ч	96 000
Средний срок службы, лет	20
Интервал между поверками, лет	10
Степень защиты	
корпус счетчика	IP54 (без всасывания)
коробка зажимов счетчика	IP30
модуль под крышкой клеммника	IP54 (без всасывания)

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на щиток (шильдик) на лицевой панели счетчика методом штемпелевания (шелкографии, наклейки), на титульный лист руководства по эксплуатации - типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки счетчика входят:

- счетчик - 1 шт;
- паспорт - 1 шт;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- методика поверки (ADDM.411152.002 МП) (по требованию заказчика) - 1 шт.;
- упаковочная коробка - 1шт.

Проверка

осуществляется по документу «Счетчики электрической энергии трехфазные серии NP73. Методика поверки» ADDM.411152.002 МП.» утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии ЦУ 6800Р или аналогичная с эталонным ваттметр-счетчиком класса точности 0,1. Пределы основной относительной погрешности при поверке счетчиков активной энергии трехфазных $[0.20+0.15(|1-\cos\phi|)]$ % при симметричной нагрузке, $[0.25+0.15(|1-\cos\phi|)]$ % при несимметричной нагрузке ТУ25-7563.009-96.
- пробойная установка, например УПУ-10 с диапазоном воспроизведения напряжения 0-10 кВ, мощностью не менее 500 В·А и относительной погрешностью $\pm 4 \%$
- секундомер СОС ПР-2Б или аналогичный.
- Мегаомметр Е6-16 или аналогичный
- Частотомер ЧЗ-63 или аналогичный
- IBM-PC (с Windows 98/XP, программой **mek_tester.exe**)

Сведения о методиках (методах измерений)

Методика измерений на счетчики электрической энергии трехфазные серии NP73 приведена в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии трехфазным серии NP73

ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2005). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.

ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2005). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2.

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2005). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0.2S и 0.5S

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2005). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии (в части счетчиков реактивной энергии классов точности 1 и 2).

ТУ 4228-702-73061759-11 Счетчики электрической энергии трехфазные серии NP73.
Технические условия.


Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель ООО «Матрица»,
143980, Россия, Московская область, г.Железнодорожный, ул. Маяковского, д.16
Тел. (495) 225-80-92; факс (495) 522-89-45;
e-mail: mail@matritca.ru ;

Испытательный центр ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»,
аттестат аккредитации 30004-08 от 27.06.2008г.
119361, Москва, Г-361, ул. Озерная, 46.
Тел. 781-86-03; e-mail: dept208@vniims.ru ;

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

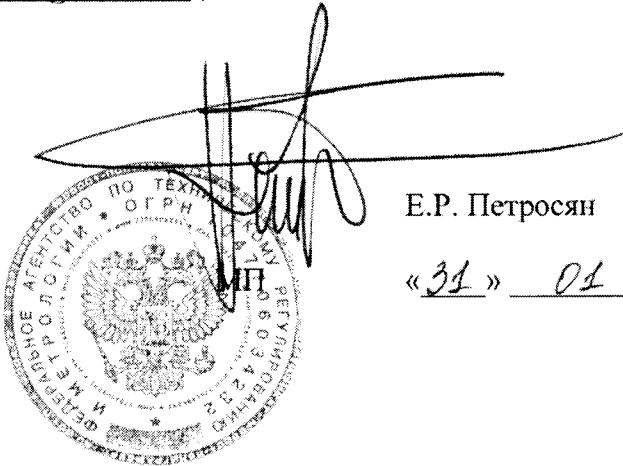

Е.Р. Петросян

«31» 01 2012 г.