

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Сигнализаторы горючих газов СГГ10-Б

Назначение средства измерений

Сигнализаторы горючих газов СГГ10-Б (далее – сигнализаторы) предназначены для выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений дозврывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе.

Описание средства измерений

Сигнализаторы представляют собой стационарные, одноблочные, одноканальные приборы непрерывного действия.

Принцип действия сигнализаторов – термохимический.

Способ отбора пробы - диффузионный.

Сигнализаторы СГГ10-Б, СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-ОР, СГГ10-Б-И, СГГ10-Б-РК предназначены для работы совместно с клапанами электромагнитными КЭГ 9720 ИБЯЛ.685181.001 ТУ-2003, поставляемыми по отдельному заказу, а также с клапанами сторонних изготовителей, соответствующими по электрическим характеристикам.

Сигнализаторы СГГ10-Б-М предназначены для работы совместно с механизмами отключения подачи газа с электроприводом постоянного тока ИБЯЛ.303141.002, входящими в комплект поставки сигнализаторов.

Исполнения сигнализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Условное наименование и обозначение сигнализаторов	Значения порогов срабатывания сигнализации «ГАЗ»	Наличие «сухих» контактов	Наличие интерфейсов		Исполнительное устройство
			RS485	Радиоканал	
СГГ10-Б ИБЯЛ.413216.047	Выбираются потребителем путем установки перемычек на порте управления из следующих возможных значений: а) один порог: аварийный - 10 % НКПР; б) один порог: аварийный - 20 % НКПР; в) два порога: предупредительный - 10 % НКПР, аварийный - 20 % НКПР.	-	-	-	К
СГГ10-Б-МР ИБЯЛ.413216.047-02		МР	-	-	
СГГ10-Б-ОР ИБЯЛ.413216.047-04		ОР	-	-	
СГГ10-Б-И ИБЯЛ.413216.047-06		-	+	-	
СГГ10-Б-РК ИБЯЛ.413216.047-08		-	-	+	
СГГ10-Б-М ИБЯЛ.413216.047-10		-	-	-	

Примечания

1 Знак «-» означает отсутствие функции, знак «+» - наличие.

2 МР - электромеханическое реле, ОР - оптоэлектронное реле, К - электромагнитный клапан с импульсным управлением, М – механизм отключения подачи газа с электроприводом постоянного тока.

Конструктивно сигнализаторы выполнены одноблочными, в пластмассовом корпусе.

На передней панели сигнализаторов расположены:

- индикатор зеленого цвета свечения «ВКЛ»;
- индикатор красного цвета свечения «ГАЗ»;
- индикатор желтого цвета свечения «ОТКАЗ»;
- кнопка «СБРОС» для отключения сигнализации.



Под передней панелью расположены:

- защитная крышка, опломбированная наклейкой предприятия-изготовителя;
- разъем «УПРАВЛ.», предназначенный для выбора значения порогов сигнализации, проведения корректировки нуля и чувствительности;
- клемма подключения кабеля сетевого питания;
- клемма подключения кабеля исполнительного устройства;
- клемма подключения кабеля к «сухим» контактам реле «РЕЛЕ» (для сигнализаторов СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-ОР);
- клемма подключения кабеля связи для интерфейса RS-485 «RS485» (для сигнализаторов СГГ10-Б-И).

Внешний вид сигнализаторов приведен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2.


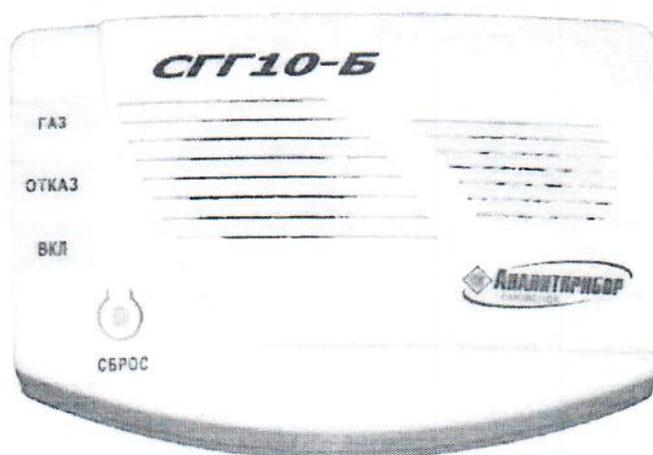


Рисунок 1 - Внешний вид сигнализатора

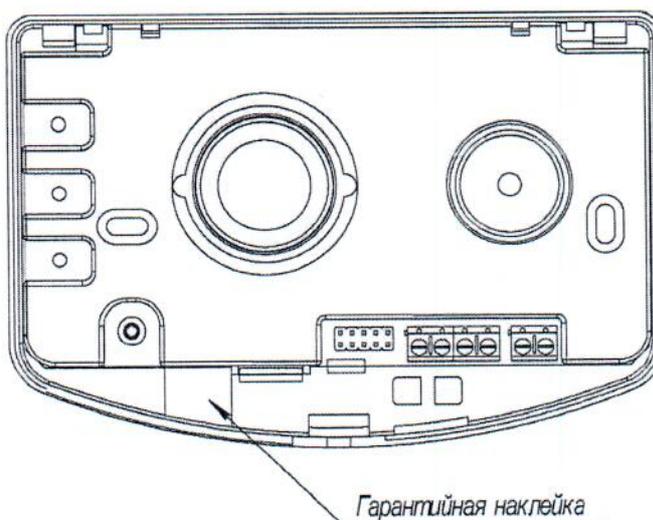

Стрелкой указано место пломбировки от несанкционированного доступа.

Рисунок 2 - Схема пломбировки сигнализаторов от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Сигнализаторы имеют встроенное программное обеспечение (далее - ПО), разработанное изготовителем специально для непрерывного автоматического определения содержания горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений.



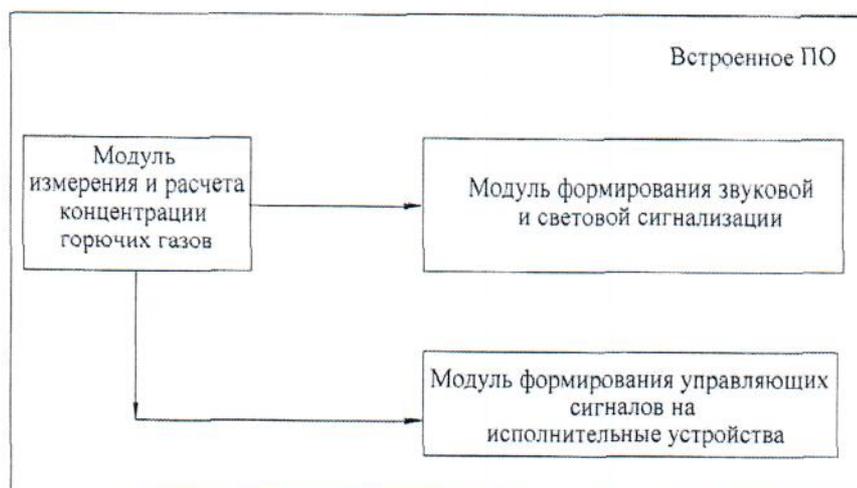


Рисунок 3 – Структура ПО

Основные функции встроенного ПО:

- 1) измерение и расчет значения содержания горючих газов в месте установки сигнализатора;
- 2) выдачу звуковой и световой сигнализации при превышении содержания горючих газов установленных пороговых значений;
- 3) формирование управляющих сигналов на исполнительное устройство.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 2

Таблица 2

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО сигнализаторов СГГ10-Б, СГГ10-Б-И, СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-ОР	SGG10-B	3.00	1E4F	CRC-16
ПО сигнализаторов СГГ10-Б-РК	SGG10-B-RK	2.00	1DE5	CRC-16
ПО сигнализаторов СГГ10-Б-М	SGG10-B-M	1.01	2CB5	CRC-16

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню защиты «А» в соответствии с МИ 3286-2010. Не требуется специальных средств защиты, исключающих возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных.



Метрологические и технические характеристики

- а) метрологические характеристики сигнализаторов
- Пороги срабатывания сигнализации «ГАЗ», % НКПР 20 (10; 10 и 20)
- Диапазон сигнальных концентраций сигнализаторов в условиях эксплуатации, % НКПР:
- для порога аварийной сигнализации «ГАЗ», равного 10 % НКПР от 5 до 19
 - для порога аварийной сигнализации «ГАЗ», равного 20 % НКПР от 15 до 31
- Примечание - поверочным компонентом сигнализаторов является метан (СН₄)
- б) характеристики погрешности сигнализаторов
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности (Δд) по поверочному компоненту в условиях эксплуатации, % НКПР ±5
- в) характеристики чувствительности сигнализаторов к влияющим величинам
- Сигнализаторы устойчивы к воздействию перегрузки газовоздушной смеси с содержанием объемной доли метана 2,2% (50% НКПР) в течение, мин 30
- Время восстановления характеристик после снятия перегрузки, мин, не более 10
- Сигнализаторы устойчивы к воздействию неопределяемых компонентов при их содержании в анализируемой среде, указанном в таблице 3.

Таблица 3

Неопределяемый компонент	Единица физической величины	Содержание
СО	мг/м ³	20
NO ₂		2
NO		5
SO ₂	объемная доля, млн ⁻¹	2
Этанол		2000
Гексаметилдисилоксан		10

- г) динамические характеристики сигнализаторов
- Время прогрева сигнализаторов, мин, не более 5
- Время срабатывания сигнализации «ГАЗ» при подаче на вход сигнализаторов газовоздушной смеси с содержанием определяемого компонента, в 1,6 раза превышающим установленное пороговое значение, с, не более 15
- д) технические характеристики сигнализаторов
- Уровень звукового давления, создаваемого сигнализаторами, на расстоянии 1 м по оси звукового излучателя, дБ, не менее 85
- Мощность, потребляемая от сети переменного тока, В·А, не более
- для сигнализаторов СГГ10-Б, СГГ10-Б-И, СГГ10-Б-ОР, СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-РК 6
 - для сигнализаторов СГГ10-Б-М 12
- Габаритные размеры сигнализаторов, мм, не более:
- длина 144 мм;
 - ширина 96 мм;
 - высота 42 мм.
- Масса сигнализаторов, кг, не более 0,2
- Время автоматической работы сигнализаторов без технического обслуживания с применением внешних средств и без вмешательства оператора, год 1
- Примечание - При наличии вредных веществ – каталитических ядов в контролируемой среде время автоматической работы сигнализаторов без технического обслуживания устанавливается на основе опыта эксплуатации в конкретных условиях применения, при этом срок службы ТХД сокращается.



Параметры «сухих» контактов реле:

- для сигнализаторов СГГ10-Б-МР:

а) допустимое напряжение переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В, не более 250
допустимый ток через контакты, А, не более 2,5

б) допустимое напряжение постоянного тока, В, не более 30
допустимый ток через контакты, А, не более 5

в) характер нагрузки – резистивная;

- для сигнализаторов СГГ10-Б-ОР:

а) допустимое напряжение постоянного или переменного тока частотой (50 ± 1) Гц (действующее значение), В, не более 40
допустимый ток через контакты, А, не более 0,2

б) характер нагрузки – резистивная.

Основные параметры радиоканала сигнализаторов СГГ10-Б-РК должны соответствовать данным, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Диапазон радиочастот, МГц	Максимальная мощность передатчика, мВт	Максимальный коэффициент усиления антенны, дБ	Рабочий цикл
433,05 - 434,79	5	3	10 %, не более
868,7 - 869,2	25	нет ограничений	нет ограничений
2400 - 2483,5	100	3,5	нет ограничений

Условия эксплуатации газоанализаторов:

- диапазон температуры окружающей среды:

а) сигнализаторов СГГ10-Б, СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-ОР, СГГ10-Б-И, СГГ10-Б-РК, °С от минус 10 до плюс 50

б) сигнализаторов СГГ10-Б-М, °С от минус 10 до плюс 50

в) механизма отключения подачи газа для СГГ10-Б-М, °С от минус 20 до плюс 40

- диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106,7

мм рт. ст. от 630 до 800

- место размещения на высоте над уровнем моря, м до 1000

- диапазон относительной влажности воздуха при температуре 40 °С, % от 30 до 95

- массовая концентрация пыли, мг/м³, не более 10

- синусоидальная вибрация с частотой от 5 до 35 Гц и амплитудой не более 0,35 мм

- скорость потока воздуха в месте установки сигнализаторов, м/с, не более 2

- окружающая среда – невзрывоопасная;

- рабочее положение – вертикальное, угол наклона в любом направлении не более 20°

- содержание вредных веществ в контролируемой среде (каталитических ядов), снижающих каталитическую активность чувствительных элементов (ЧЭ) ТХД, и агрессивных веществ, разрушающих токоподводы и ЧЭ, не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) согласно ГОСТ 12.1.005-88.

Электрическое питание сигнализаторов осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 100 до 250 В, частотой (50 ± 1) Гц.

Сигнализаторы относятся к типу А по ГОСТ Р ЕН 50194-1-2012 (Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний).



Сигнализаторы СГГ10-Б-РК относятся к средствам радиосвязи малого радиуса действия, группе I по ГОСТ Р 52459.3-2009 (Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц), классу 1 – средствам сигнализации.

Сигнализаторы соответствуют требованиям к низковольтному оборудованию по ТР ТС 004/2011 (Технический регламент Таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования).

Сигнализаторы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011 (Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств), предъявляемым к оборудованию класса А по помехоустойчивости и к оборудованию класса В по помехоэмиссии по ГОСТ Р 51522.1-2011(Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения).

Степень защиты сигнализаторов по ГОСТ 14254-96 - IP42.

По устойчивости к механическим воздействиям сигнализаторы относятся к группе L1 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления сигнализаторы относятся к группе P1 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 сигнализаторы соответствуют исполнению УХЛ категории 4 для работы в расширенном диапазоне температуры от минус 10 до плюс 50 °С.

Средний полный срок службы в условиях эксплуатации:

- а) сигнализаторов - 10 лет (с учетом замены ТХД, выработавших свой ресурс).
- б) ТХД - 5 лет.

Средняя наработка на отказ сигнализаторов в условиях эксплуатации (без учета надежности термохимического датчика) - не менее 30000 ч.

Знак утверждения типа

наносится

- 1) на титульный лист (центр листа) руководства по эксплуатации типографским способом;
- 2) на табличку, расположенную на задней стенке сигнализатора.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки газоанализаторов соответствует указанному в таблице 5.

Таблица 5

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Сигнализатор горючих газов СГГ10-Б	1 шт.	Согласно исполнению
ИБЯЛ.413216.047 ВЭ	Сигнализатор горючих газов СГГ10-Б. Ведомость эксплуатационных документов	1 экз.	Согласно исполнению
	Комплект эксплуатационных документов	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.413216.047 ВЭ
	Комплект ЗИП	1 компл.	Согласно ИБЯЛ.413216.047 ЗИ

Поверка

осуществляется по документу ИБЯЛ.413216.047 МП «Сигнализаторы горючих газов СГГ10-Б» методика поверки, утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 28 июля 2014 г.

Основные средства поверки - ГСО-ПГС, выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92, в баллонах под давлением состава СН4-воздух (номера по реестру ГСО-ПГС 3904-87, 3905-87, 3906-87);



Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к сигнализаторам СГГ10-Б

ГОСТ Р 52459.3-2009. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц

ГОСТ Р ЕН 50194-1-2012 Сигнализаторы горючих газов для жилых помещений. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности низковольтного оборудования

ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств

ИБЯЛ.413216.047 ТУ Сигнализаторы горючих газов СГГ10-Б. Технические условия

Изготовитель

Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)

ИНН 6731002766

Адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3

Телефон: (4812) 31-12-42, факс: (4812) 31-75-16

Web-сайт: <http://www.analitpribor-smolensk.ru>

E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон/факс: (495) 437-55-77/437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.

« 23 » 09

А.В. Кулешов

2019 г.

