

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦІІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15349 от 1 июля 2022 г.

Срок действия до 27 января 2025 г.

Наименование типа средств измерений:
Скоростемеры локомотивные ЗСЛ2М-150 П

Производитель:
ПАО «Электромеханика», г. Пенза, Российская Федерация

Документ на поверку:
ГОСТ 8.281-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 01.07.2022 № 66

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Исполн.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 1 июля 2022 г. № 15349

Наименование типа средств измерений и их обозначение: скоростемеры локомотивные ЗСЛ2М-150 П

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: диапазон измерений скорости и регистрации ее на лету; пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений скорости в диапазоне от 5 до 150 км/ч; пределы допускаемой основной приведенной погрешности сигнализации контролируемых скоростей; диапазон регистрации на ленту давления в тормозной магистрали; пределы допускаемой основной приведенной погрешности регистрации на ленту давления в тормозной магистрали; пределы допускаемой абсолютной погрешности суточного хода часов; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности регистрации на ленту 30-минутного интервала времени; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности регистрации на ленту 20-километрового отрезка пути, значения приведены в таблице 1 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: продолжительность хода часов одного полного завода; емкость счетчика пройденного пути; цена деления счетчика пройденного пути; пределы допускаемых дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающего воздуха от нормальной; наибольшая длина диаграммной ленты в одной катушке; поле записи на ленте; количество регистрируемых сигналов огней локомотивного светофора; номинальное напряжение питания постоянного тока; номинальный ток в цепи сигнализации контролируемых скоростей; габаритные размеры; масса; средний срок службы; технический ресурс скоростемеров; нормальные условия эксплуатации; рабочие условия эксплуатации, значения приведены в таблице 1 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Проверка осуществляется по ГОСТ 8.281-2013 «ГСИ. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки».



Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенная по тексту Приложения ссылка на документ ГОСТ Р 8.802-2012 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа» для Республики Беларусь носит справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке и (или) на свинцовую пломбу спереди.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа: со стороны задней крышки.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 596-05, на 4 листах.

Директор БелГИМ

В.Л.Гуревич



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Скоростемеры локомотивные ЗСЛ2М - 150 П

Назначение средства измерений

Скоростемеры локомотивные ЗСЛ2М - 150 П (далее - скоростемеры) предназначены для измерений скорости, интервалов времени, избыточного давления и длины (пройденного пути).

Описание средства измерений

По принципу действия скоростемеры относятся к механическим приборам и приводятся в действие от привода, монтаж и конструкция которого обеспечивает передачу вращения от колёс локомотива к приводному валу скоростемера. Вращение приводного вала скоростемера преобразуется механическим способом в пропорциональные показания скорости стрелочного указателя. Помимо указателя скорости в состав скоростемера входят:

- регистратор, записывающий на диаграммную ленту измеренные мгновенные значения скорости, давления в тормозной магистрали, а так же сигналы огней локомотивного светофора;
- механические часы;
- механический счётчик пройденного пути;
- устройство сигнализации достижения предварительно установленных скоростей посредством выдачи электрических сигналов.

Питание скоростемеров осуществляется от бортовой сети локомотива или моторвагонного подвижного состава.

Фотография общего вида приведена на рисунке 1.

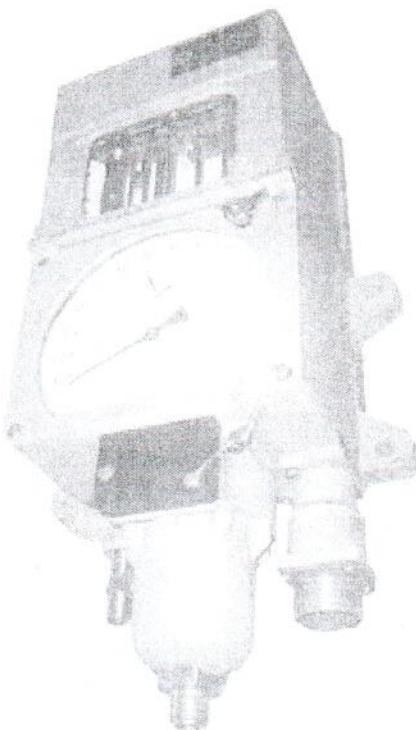


Рисунок 1

Пломбирование скоростемеров осуществляется изготовитель со стороны задней крышки. Знак поверки наносится на свинцовую пломбу спереди.



Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений скорости и регистрации её на ленту, км/ч	от 0 до 150
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерений скорости в диапазоне от 5 до 150 км/ч, %	± 1,5
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности регистрации скорости на ленту в диапазоне от 5 до 150 км/ч соответствуют полуторному значению допускаемой основной приведённой погрешности измерений скорости.	
Примечание. В диапазоне от 0 до 5 км/ч погрешность не нормируется. Допускается заброс стрелки на полную шкалу с возвратом в исходное положение при скорости до 5 км/ч.	
Амплитуда колебаний указателя и регистратора скорости при установившейся скорости не превышает пределов допускаемой основной приведённой погрешности измерений скорости.	
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности сигнализации контролируемых скоростей, %	± 2,5
Диапазон регистрации на ленту давления в тормозной магистрали, МПа (кгс/см ²)	от 0 до 0,8 (от 0 до 8)
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности регистрации на ленту давления в тормозной магистрали, %	± 2,5
Продолжительность хода часов одного полного завода, ч, не менее	30
Пределы допускаемой абсолютной погрешности суточного хода часов, мин	± 3
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности регистрации на ленту 30-минутного интервала времени, мин	± 0,5
Емкость счетчика пройденного пути, км	999999
Цена деления счетчика пройденного пути, км	1
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности регистрации на ленту 20-километрового отрезка пути, км	± 0,4
Пределы допускаемых дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10 °C составляют:	
• 0,15 от абсолютных значений основных погрешностей измерений, регистрации на ленту и сигнализации скорости и регистрации на ленту пройденного пути;	
• 0,5 от абсолютного значения основных погрешностей регистрации на ленту давления в тормозной магистрали.	
Наибольшая длина диаграммной ленты в одной катушке, м	12,5
Масштаб записи на ленте пройденного пути 1:200 000.	
Поле записи на ленте, мм:	
• скорости (расчетное значение для 150 км/ч)	40;
• 30 минутного интервала времени и 24 накола часов	30,0 ± 0,5;
• давления (расчетное значение)	25;
• огней светофора	2,5 ± 0,5;
• заднего хода	2,0 ± 0,5.
Количество регистрируемых сигналов огней локомотивного светофора, шт.	4
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	50
Номинальный ток в цепи сигнализации контролируемых скоростей, А	0,5
Габаритные размеры, мм	455×230×176
Масса, кг, не более	11,4
Средний срок службы скоростемеров, лет, не менее	15
Технический ресурс скоростемеров, ч, не менее	40 000
Нормальные условия эксплуатации:	
• температура окружающего воздуха, °C	20 ± 5;
• относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80;
• атмосферное давление, кПа	100 ± 4.

Рабочие условия эксплуатации:
• температура окружающего воздуха, °C от - 20 до + 50;
• относительная влажность воздуха до 98 % при температуре окружающего воздуха плюс 25 °C.

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную в правом верхнем углу крышки скоростемера методом фотохимического травления и методом офсетной печати на паспорт.

Комплектность средства измерений

Таблица 2 - Комплектность

Наименование	Количество
скоростемер локомотивный ЗСЛ2М-150 П	1 шт.
комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (согласно ведомости ЗИП)	1 шт.
паспорт	1 экз.
ведомость ЗИП	1 экз.
контрольный образец диаграммной ленты с клеймом отдела технического контроля	1 экз.

Проверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.281-2013 «ГСИ. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- стенд для испытания и поверки локомотивных скоростемеров А1240.06М (№ 9104-83 в Госреестре СИ). Диапазон имитируемых скоростей от 5 до 150 км/ч, погрешность $\pm 0,5\%$;
- тахометр электронный ТЭСА (№ 6517-78 в Госреестре СИ). Диапазон измерений от 5 до 999,9 об/мин, погрешность $\pm 0,2$ об/мин.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений

отсутствуют.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к скоростемерам локомотивным ЗСЛ2М - 150 П

ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная первичная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа

ГОСТ 8.503-84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 24...75 000 м

ГОСТ 8.129-2013. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

Скоростемеры локомотивные типа ЗСЛ2М – 150 П, ЗСЛ2М – 220 П. Технические условия. ТУ 25-0519.005-82

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Электромеханика» (ПАО «Электромеханика»)

ИНН 5836605167

Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53

Телефон: (8412) 32-41-47, факс: (8412) 32-21-29



Испытательный центр

ГЦИ СИ Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области (ФБУ «Пензенский ЦСМ»)

Адрес: 440028, г. Пенза, ул. Комсомольская, д. 20

Телефон/факс: (8412) 49-82-65

E-mail: pccsm@sura.ru

Web-сайт: www.penzaacsm.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30033-10 от 20.07.2010 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



А.В. Кулешов

2020 г.

КОПИЯ ВЕРНА



Технический директор

