


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

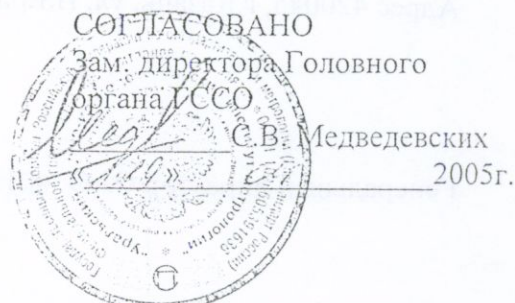

Государственный стандартный образец
состава смеси α -бутилена с инертным газом
ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТЕР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 7826-2000

НД НА ВЫПУСК: техническое задание утвержденное 5.03.91г., методика приготовления
СО газовых смесей на установке ЛАБ.

ФОРМА ВЫПУСКА – единичное повторяющееся производство; баллон № 26148
выпущен в ноябре 2004г.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для градуировки, поверки
средств измерений (газовых хроматографов, газовых анализаторов) и метрологической
аттестации МВИ методом газовой хроматографии; область применения – нефтяная,
нефтеперерабатывающая и газовая промышленности, охрана окружающей среды.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
МИ 24023-97, МИ 680-84, МИ 137-77.

ОПИСАНИЕ: СО представляет собой смесь α -бутилена и газа- разбавителя (азот, аргон
или гелий), расфасованный в стальные баллоны вместимостью 1-10 дм³. Для
приготовления СО используют продукт (реактив) с молярной долей α -бутилена не менее
99,0 и погрешностью ее определения не более 0,2%.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - молярная доля α -бутилена, %.

Интервал допускаемых аттестованных значений и границы допускаемых значений
относительной погрешности аттестуемых характеристик приведены в таблице:

Индекс СО	Газ- разбавитель	Интервал допускаемых аттестованных значений, %	Границы допускаемых значений относительной погрешности, %
09-1 09-2 09-3	Азот Аргон Гелий	$1,0 \cdot 10^{-4} \div 5,0 \cdot 10^{-3}$	± 15
09-4 09-5 09-6	Азот Аргон Гелий	$5,1 \cdot 10^{-3} \div 5,0$	± 10
09-7 09-8 09-9	Азот Аргон Гелий	$5,1 \div 95,0$	± 4

Срок годности экземпляра СО: 1 год.

Разработчик и изготовитель: Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья» (ОАО «ВНИИУС»).

Адрес 420045, г.Казань, ул. Н.Ершова, 35-А

Генеральный директор ОАО «ВНИИУС»



А.М.Мазгаров