

АВТОМАТЫ АТ-256

Внесены
в Государственный
реестр
под № 5278—76


Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 25 февраля 1976 г. Выпуск разрешен

50 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматы АТ-256 (см. рисунок) предназначены для продажи охлажденного кваса из изотермической емкости типа «Прохлада-2».

Область применения автомата — предприятия торговли и общественного питания, оборудованные изотермическими емкостями типа «Прохлада-2».

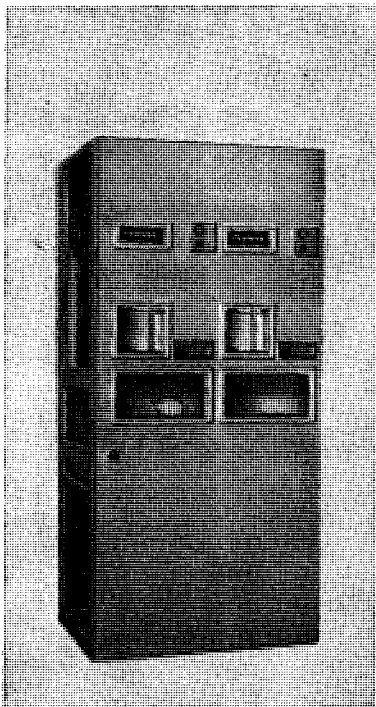

ОПИСАНИЕ

Конструктивно автомат состоит из двух автоматических секций, смонтированных в едином каркасе с передней дверью. В каркасе размещены холодильная установка, включающая холодильный агрегат, испаритель, ванну охлаждения с мешалкой, квасоохладители. В каркасе также размещены коллекторы ввода воды, газа, слива промывных вод, клапана слива, газосбрасыватель с датчиком давления, обеспечивающим стабильность дозирования, электрощитки с элементами управ-

ления и реле времени, ниши выдачи напитокка и ниши с кружкомойками. На двери автомата смонтированы монетные механизмы, информационные табло, кнопки моек кружек.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер отпускаемой дозы кваса 200—250 мл.

Допускаемая погрешность дозирования по ГОСТ 10309—74 и ГОСТ 13880—68.

Производительность техническая шесть—восемь отпусков в 1 мин.

Температура отпускаемого кваса и кваса в изотермической емкости не выше 12°C.

Питание трехфазным током напряжением 220 или 380 В.

Потребляемая мощность 0,6 кВт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с автоматом поставляют промывочный бачок.

ПОВЕРКА

Автомат АТ-256 проверяют по ГОСТ 13880—68.

Испытания проводил и рассматривал их результаты Украинский республиканский центр метрологии и стандартизации.

Изготовитель — Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.