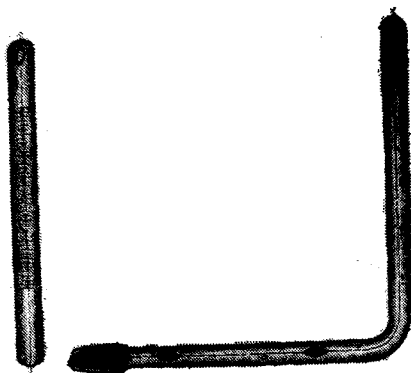

ТЕРМОМЕТРЫ СП-62

Внесены
в Государственный
реестр
под № 6073—77

Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам
22 июня 1977 г.

Выпуск разрешен
установочной серии

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Термометры СП-62 предназначены для измерения температуры нормального элемента.

Диапазон измерения от 10 до 42 °С. Термометр имеет восемь исполнений с диапазоном измеряемой температуры 4 °С.

Температура хранения и транспортирования термометра от -20 до +50 °С.

ОПИСАНИЕ

Термометр СП-62 представляет собой массивную капиллярную трубку с нанесенными делениями.

Резервуар термометра наполнен ртутью. При определении температуры в измеряемую среду погружают всю нижнюю часть термометра.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений 10—14; 14—18; 18—22; 22—26; 26—30; 30—34; 34—38 и 38—42 °С.

Цена деления 0,05 °С.

Допускаемая погрешность $\pm 0,05$ °С.

Длина нижней части термометра (106 ± 5) мм.

Длина верхней части термометра (96 ± 10) мм.

Внешний диаметр оболочки термометра (6 ± 1) мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

К термометру прилагают: паспорт; инструкцию (на 10 шт.).

ПОВЕРКА

Термометры поверяют по инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.

Испытания проводило и рассматривало их результаты НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.