


**АВТОМАТЫ
АТ-254**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 6410—77**

**Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров
СССР 7 декабря 1977 г.**

**Выпуск разрешен
50 шт.**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

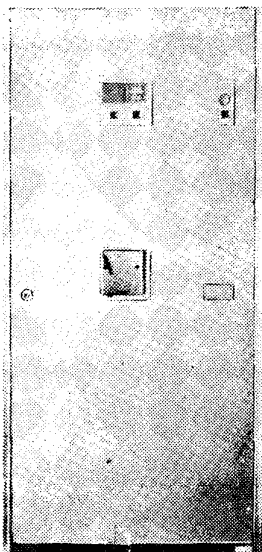

Автомат АТ-254 (см. рисунок) предназначены для отпуска двух видов горячего бульона (мясного или костного) в стаканчики разового пользования. Их устанавливают в комплекте с другими автоматами в кафе-автоматах.

ОПИСАНИЕ

Автомат отпускает в стаканчики разового пользования по выбору покупателя два вида горячих бульонов — мясной или костный.

Бульоны дозируют шестеренчатые насосы по времени их работы, устанавливаемому электромеханическим реле времени.

Для получения мясного бульона покупатель должен опустить в монетоприемную щель монетного механизма одну монету достоинством 3 коп. и две монеты достоинством 1 коп. (всего 5 коп.) и нажать соответствующую кнопку выбора, для получения костного бульона — одну монету достоинством 3 коп.

Наличие в автомате термокамеры и электронагревателя обеспечивает поддержание температуры отпускаемого бульона в пределах 60—75°C.

Узлы автомата смонтированы в каркасе с открывающейся передней дверью. На лицевой стороне автомата размещены информационные табло, кнопки выбора, приемная

щель монетного механизма, кнопки возврата монет, карман возврата и ниша выдачи бульона.

В каркасе автомата расположены термокамера, механизм выдачи стаканчиков разового пользования, щит управления, электроконтактный термометр, в термокамере две продуктовые фляги и шестеренчатые дозирующие насосы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип автомата панельный.

Количество видов бульонов, одновременно загружаемых в автомат, —2.

Количество одновременно обслуживаемых покупателей —1.

Номинальная доза 170 мл.

Нормы точности дозирования по ГОСТ 10309—74, ГОСТ 13880—68.

Техническая производительность — три отпуска в 1 мин.

Количество фляг для хранения бульонов—2.

Вместимость одной фляги 20 л.

Температура отпускаемого бульона 60°С.

Питание электроэнергией от однофазной сети переменного тока напряжением $220\text{ В}_{-31}^{+22}\%$, частотой 50 ± 1 Гц.

Потребляемая мощность 0,9 кВт.

Габаритные размеры $1800\times 800\times 700$ мм.

Масса 200 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- 1) ЗИП;
- 2) принадлежности;
- 3) документация.

ПОВЕРКА

Автомат АТ-254 поверяют по ГОСТ 13880—68.

Испытания проводила государственная комиссия.

Изготовитель — Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов.