

---

**АВТОЦИСТЕРНА АЦ-8-5334**

**Внесена  
в Государственный  
реестр  
под № 7249—79**

---


**Утверждена Государственным комитетом СССР по стандартам 27 июня  
1979 г.**

**Выпуск разрешен  
до 01.07.1984 г.**

---

#### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Автоцистерна АЦ-8-5334 (см. рисунок) предназначена для транспортирования светлых нефтепродуктов с удельным весом не более  $0,86 \text{ г/см}^3$  по дорогам с твердым покрытием. Автоцистерна может применяться в качестве транспортной меры вместимости в размере полной вместимости цистерны, установленной при калибровке.

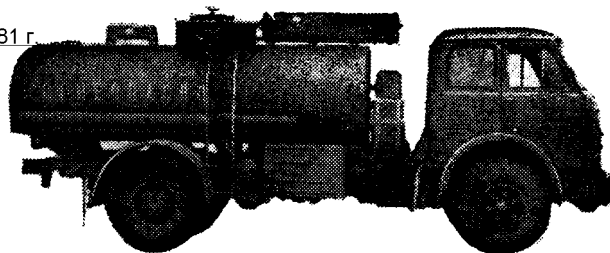

### ОПИСАНИЕ

Принцип работы автоцистерны заключается в том, что выполнение основных рабочих операций по приему и выдаче топлива из цистерны производится при помощи насоса с приводом от двигателя автомобиля и клапанов пневматического действия, управляемых воздухораспределителем. Рабочие операции выполняются установкой рукояток приборов пульта согласно пневмогидравлической схеме.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость цистерны при 20 °С, м<sup>3</sup>:

номинальная 8;

эксплуатационная (калиброванная) не более  $8^{+0,12}$  ;

геометрическая  $8,172^{+0,12}$

Допускаемая погрешность вместимости цистерны (при 20 °С) от эксплуатационной вместимости не более  $\pm 0,5$  %.

### ПОВЕРКА

Поверка производится по инструкции 36—55 «По поверке автоцистерн калиброванных».

*Испытания проводила государственная комиссия.*