

**ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
6157АД-50-ВМ**

**Внесены
в Государственный
реестр
под № 10688—86**

**Утверждены Государственным комитетом СССР по стандартам 2 декабря 1986 г.
Выпуск разрешен
до 01.01.90**

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозаторы весовые автоматические 6157АД-50-ВМ предназначены для дозирования муки насыпной массой 0,5—0,6 т/м³ и влажностью не более 15 %.


Дозатор является составной частью «Устройства для фасования муки в мешки 6061 АДК-50-ВМ», которое применяется на высокопроизводительных мельницах сортового помола муки.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия дозатора основан на измерении величины дозысилоизмерительным тензорезисторным датчиком и преобразовании сигнала датчика с цифровой индикацией измеренной величины дозы.

Подача муки в грузоприемное устройство дозатора осуществляется шнековыми питающими устройствами.

Управление дозатором — электропневматическое.

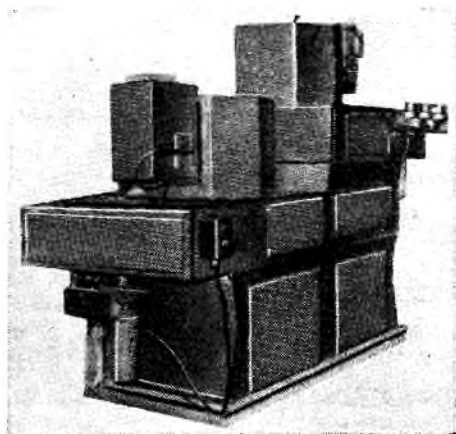

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение массы дозы, 50 кг.
Наибольший предел производительности 700 доз в час.
Класс точности 0,25 по ГОСТ 24619—81.
Вероятность безотказной работы 0,92 за 2000 ч.
Средний срок службы не менее 12 лет.
Масса 2490 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с дозатором поставляют комплект ЗИП; эксплуатационную документацию.

ПОВЕРКА

Поверка дозатора осуществляется по ГОСТ 8.523—85.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Сибирский государственный ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.