

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 19047 от 12 августа 2025 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:

**Автотопливозаправщик АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2), идентификационный номер
У39АТЗ60KS0010001**

Производитель:

ОАО «ГМЗ», г. Гродно, Республика Беларусь

Выдан:

ОАО «ГМЗ», г. Гродно, Республика Беларусь

Документ на поверку:


**ГОСТ 8.600 – 2011 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **24 месяца**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12.08.2025 № 95

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 12 августа 2025 г. № 19044

Наименование типа средств измерений и их обозначение:
Автотопливозаправщик АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2),
идентификационный номер Y39ATZ60KS0010001.

Назначение и область применения:

Автотопливозаправщик АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2), идентификационный номер Y39ATZ60KS0010001 (далее по тексту – автотопливозаправщик) является мерой полной вместимости и предназначен для перевозки нефтепродуктов с плотностью не более 860 кг/м^3 и заправки ими транспортных средств.

Автотопливозаправщик не предназначен для осуществления торговли нефтепродуктами и расчетов между покупателем и продавцом.

Область применения – специализированные и другие предприятия, занимающиеся перевозкой нефтепродуктов.

Описание:

Автотопливозаправщик изготовлен в двухсекционном исполнении.

Автотопливозаправщик изготовлен на базе шасси КАМАЗ-43253-0002010-G5, относится к транспортным средствам категории N₃G по ГОСТ 31286.

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре от минус 35 °С до плюс 40 °С.

Цистерна имеет в поперечном сечении контур овальной формы. Цистерна без отстойников.

Каждая секция имеет горловину, пневматически управляемый донный клапан, сливные трубопроводы для слива нефтепродуктов, указатель уровня налива.

На крышке каждой горловины расположены: наливной люк, дыхательный клапан, предназначенный для выравнивания давления между внутренней полостью цистерны и атмосферой, устройство дыхательное УД2-80 с пламяпреградителем. В горловине каждой секции крепится мерный уголок, уровень заполнения которого соответствует 96% заполнения секции.

Цистерна оборудована площадкой обслуживания со складным поручнем и лестницей, пенами с рукавами напорно-всасывающими с соединениями быстроразъемными, используемыми при сливе нефтепродуктов.

В состав топливораздаточного оборудования автотопливозаправщика входят: насос для топлива, напорно-всасывающие рукава, счетчик жидкости, не предназначенный для коммерческого учета, раздаточный рукав с краном, фильтр тонкой очистки.

Оборудование автотопливозаправщика позволяет выполнять следующие операции:

- верхний налив нефтепродукта в цистерну;
- слив нефтепродуктов насосом, установленным на автотопливозаправщике;
- слив нефтепродуктов посторонним насосом;
- слив нефтепродуктов самотеком из своей цистерны в емкость, расположенную ниже уровня цистерны.
- заправку нефтепродуктами через счетчик жидкости, не предназначенный для коммерческого учета, с пределом допускаемой относительной погрешности не более $\pm 0,5 \%$.

Фотографии общего вида средства измерений представлены в приложении 1.

Схема пломбировки средства измерений с указанием места нанесения знака поверки представлены в приложении 2. Фотографии маркировки средства измерений представлены в приложении 3.

Обязательные метрологические требования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость цистерны, м ³	6,0
Номинальная вместимость секций, м ³ :	
- I секция	3,0
- II секция	3,0
Пределы допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны и секций от номинальной (указанной на идентификационной пластине), %, не более	$\pm 0,4$

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
Количество секций	2
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика жидкости, СЖ-ППО, %, не более	$\pm 0,5$
Коэффициент заполнения цистерны, секций, не более	0,96
Габаритные размеры автотопливозаправщика, мм, не более:	
- длина	7425
- ширина	2500
- высота	2960
Снаряженная масса, кг, не более	8340
Технически допускаемая максимальная масса, кг	13500

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Технически допускаемая максимальная масса, кг, приходящаяся на: переднюю ось заднюю тележку	5275 8225
Пределы допускаемого отклонения вместимости секций (цистерны) от номинальной, %, не более	± 2

Комплектность представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Автотопливозаправщик в сборе	1 шт.
Комплект эксплуатационной и технической документации	1 экз.
Комплект специального оборудования	1 экз.
Комплект запасных частей	1 экз.
Свидетельство о государственной поверке автотопливозаправщика	1 экз.

Место нанесения знака утверждения типа средства измерений: знак утверждения типа наносится на титульный лист документа «Паспорт. Руководство по эксплуатации ИУЯБ.3132.00.00.000 РЭ «Автотопливозаправщик АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2)» и на фирменную табличку, расположенную на цистерне.

Поверка автотопливозаправщика осуществляется по ГОСТ 8.600 – 2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки».

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений:

- технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
- соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) глава 6.8;
- конструкторская документация ИУЯБ.3132.00.00.000 «Автотопливозаправщик АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2)»;

методику поверки:

- ГОСТ 8.600 – 2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки».

Перечень средств поверки представлены в таблице 4:
Таблица 4

Наименование и тип средства поверки
мерник эталонный II-ого разряда, М2р-2000, вместимостью 2000 дм ³
мерник эталонный II-го разряда, М2Р-1000, вместимостью 1000 дм ³
мерник эталонный II-го разряда, М2Р-500, вместимостью 500 дм ³
мерник технический шкальный вместимостью 100 дм ³ , кл. т. 1
стеклянный измерительный цилиндр исп.1 (0-1000) мл с ц. д. 10 мл, кл.т. 2
стеклянный лабораторный термометр, ТЛ – 4, с ценой деления 0,1 °С и диапазоном измерения температур от 0 °С до 50 °С
секундомер, СОСпр, 3 кл. т. с ценой деления 0,2 с
уровень строительный, УС 5 – 2- II
прибор измерительный, ПИ – 002/1
Примечание – допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: автотопливозаправщик АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2), идентификационный номер Y39ATZ60KS0010001 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) глава 6.8, конструкторской документации ИУЯБ.3132.00.00.000 «Автотопливозаправщик АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2)».

Производитель средства измерений
ОАО «Гродненский механический завод»
Адрес: 230003, г. Гродно, ул. Карского, 20
телефон/факс (0152) 71 99 00
эл. почта: gmz@gmz.by

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений
Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
230003, ул. Обухова, 3, г. Гродно
факс (0152) 71 45 93, тел. (0152) 71 45 90,
эл. почта: csms@csmsgrodno.by,

Приложения:

1. Фотографии общего вида автотопливозаправщика на 2 листах;
2. Схема пломбировки автотопливозаправщика с указанием места нанесения знака поверки на 1 листе;
3. Фотографии маркировки автотопливозаправщика на 1 листе.

Директор Гродненского ЦСМС



М.Б. Гой

Приложение 1 (обязательное)

Внешний вид автотопливозаправщика АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2), идентификационный номер Y39ATZ60KS0010001
правая сторона



Приложение 1 (обязательное)


Внешний вид автотопливозаправщика АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2), идентификационный номер Y39ATZ60KS0010001
левая сторона





Приложение 2 (обязательное)

Схема пломбировки автоопливозаправщика АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2),
идентификационный номер У39АТЗ60КС0010001 с указанием места нанесения
знака поверки

Идентификационная пластина
из цветного металла

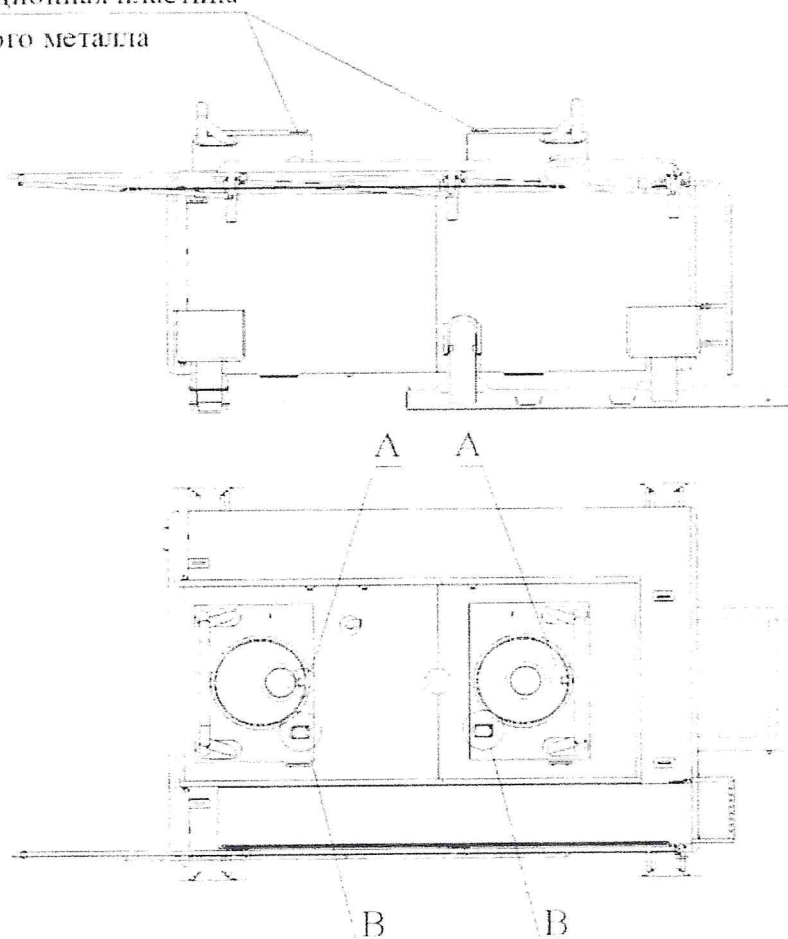

Место нанесения
знака поверки



Место нанесения
знака поверки

Б-Б



Приложение 3 (обязательное)

Фотографии маркировки автотопливозаправщика АТЗ-6 (модификация АТЗ-6/2), идентификационный номер Y39ATZ60KS0010001



Рис.1 Фирменная табличка



Рис.2 Маркировка идентификационного номера