

**ЛАБОРАТОРИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ПОВЕРОЧНАЯ СППЛ-2**


**Внесены
в Государственный
реестр
под № 4429—74**

**Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров
СССР 15 октября 1974 г. Выпуск разрешен**

до 01.01. 1980 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лаборатория специализированная поверочная передвижная СППЛ-2 (см. рисунок) предназначена для поверки автомобильных и товарных весов.

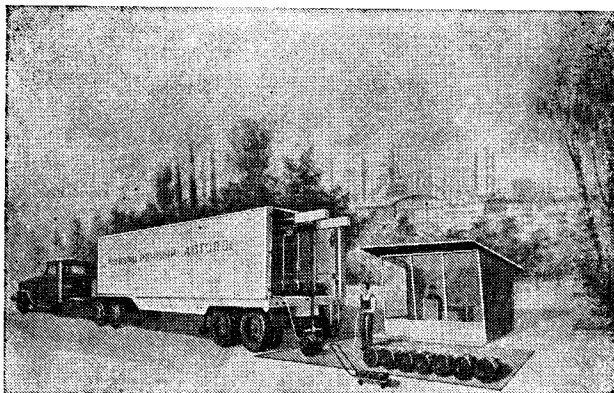

ОПИСАНИЕ

Лаборатория оборудована на базе полуприцепа-фургона ОдАЗ-935 с седельным тягачом Урал-377с.

В полуприцепа-фургоне размещены 20 образцовых цилиндрических гирь 4-го разряда массой 500 кг каждая и 25 образцовых гирь 4-го разряда параллелепipedной формы массой 20 кг каждая, наборы образцовых гирь 4-го разряда ОГ-4-1110 и ОКГ-4-5.

Снятие и нагружение гирь производится подвижной электрогалью.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса лаборатории в полном снаряженном состоянии 24450 кг.

Масса полуприцепа-фургона в полном снаряженном состоянии 17590 кг.

Суммарная масса образцовых гирь (за исключением наборов и условных гирь) 10500 кг.

Протяженность лаборатории 11,9 м.

Протяженность полуприцепа-фургона 5,15 м.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплектность поставки входят:

- 1) лаборатория СППЛ-2;
- 2) комплект запасных частей и инструмента;
- 3) техническая документация.

ПОВЕРКА

Лабораторию поверяют по ГОСТ 13703—68.

Испытания проводила государственная комиссия. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.