

**ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ
БАЛАНСОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
С БОЕМ**


Внесены
в Государственный
реестр
под № 5801—76

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 27 декабря 1976 г. Выпуск разрешен

до 01.07.1981 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Часы настольные балансовые механические с боем (см. рисунок) применяются для показания текущего времени в быту (в часах и минутах).

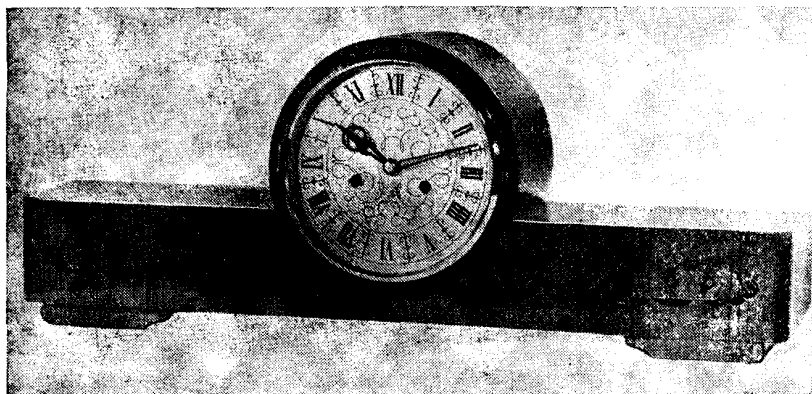

ОПИСАНИЕ

Часы укреплены в деревянном полированном футляре фансонной формы. Циферблат латунный с полной римской печатной оцифровкой и орнаментом, полученным методом травления. Стрелки стальные, оксидированные. Циферблат и стрелки защищены откидным на шарнире остекленным ободком. Механизм с двухнедельной заводкой со свободным анкерным спуском на 12 камнях, ход приставной. Двигателями в часах являются пружины в барабанах.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интервал заводки не менее 2 недель.

Периодичность боя — час и полчаса.

Продолжительность действия часов от полной заводки не менее 17 суток.

Средний суточный ход при $20 \pm 5^\circ \text{C}$ не более 30 с.

Период колебания баланса 0,4 с.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- 1) часы;
- 2) ключ;
- 3) коробочка упаковочная;
- 4) паспорт с инструкцией по обращению.

ПОВЕРКА

Периодической государственной и ведомственной поверке часы не подлежат. Выходные параметры контролируют в соответствии с требованиями ГОСТ 3309—75.

Испытания проводило Производственное объединение «Янтарь». Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный орден Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления.